

Données techniques



Données techniques



Données techniques du City Ranger 3070
- machine de base et outils



Spécifications techniques

Machine de base

Longueur	mm	3685
Largeur	mm	1220
Hauteur / avec gyrophare	mm	2000 / 2210
Machine de base de poids ¹⁾	kg	1800
Charge utile	kg	1200
Poids total autorisé en charge (PTAC)	kg	3000
Diamètre de braquage - de bordure à bordure	mm	4120
Diamètre de braquage - intérieur	mm	1650
Moteur : Perkins diesel 404F-E22TA	cv / kW	67 / 50
4 roues motrices		de série

¹⁾ Est adapté à un conducteur de 75 kg et dispose d'une capacité de carburant de 90 %.



Grande souplesse et maniabilité

Une machine - beaucoup de fonctions

Dans de nombreux domaines, le City Ranger 3070 fixe de nouvelles normes dans cette catégorie de machines: utilisation multifonction, Quick-shift, maniabilité, confort de l'opérateur et considérations environnementales.

Grâce à son système unique Quick-shift, le changement d'outil ne prend qu'une minute. Il suffit de saisir l'outil avant avec la machine, de basculer la poignée et tous les systèmes mécaniques, hydrauliques, d'eau et d'électricité sont connectés et prêts à l'emploi. Quoi de plus simple ! La machine peut donc être utilisée pour différentes tâches tout au long de la journée sans perdre de temps. Et comme chacun le sait : le temps c'est de l'argent.

Grâce à son articulation centrale, le rayon de braquage intérieur du City Ranger 3070 n'excède pas 1650 mm. Les opérateurs ont donc accès à des espaces exigus inconcevables auparavant et peuvent travailler au plus près des obstacles. Avec une machine de base de 1800 kg, l'empreinte au sol est suffisamment basse pour pouvoir employer le véhicule sur des surfaces sensibles telles que pelouses ou trottoirs par exemple.

La conduite d'une machine pendant plusieurs heures par jour peut être éprouvante pour l'opérateur. Nous nous sommes donc employés à lui garantir un confort adéquat. Des facteurs comme une position de travail réglable, un faible niveau sonore en cabine (de 69 dB(A) seulement), un système de ventilation avec climatisation de série et une visibilité du périmètre de travail à 360 degrés ne sont

que quelques-unes des caractéristiques qui garantissent un bon environnement de travail.

Le moteur diesel puissant de 67 cv consomme peu de carburant et ses taux d'émissions sont conformes aux exigences des zones vertes en ville. L'autre facteur crucial, lorsque l'on songe à l'environnement dans lequel évolue la machine, est le bruit. Le niveau sonore émis par la machine passant à proximité n'est que de 76 dB(A). La fonction du mode ECO, qui peut être activée en mode de travail, réduit à la fois la consommation de carburant et les niveaux sonores : un bienfait pour vos coûts de fonctionnement comme pour le voisinage. Le City Ranger 3070 se veut donc l'alliance parfaite pour les agglomérations et les zones résidentielles.

Le City Ranger 3070 dispose des outils suivants :

Balayage

- Équipement balayage/aspiration

Entretien des sols

- Brosse de désherbage
- Tondeuse rotative ou mulching 1500
- Triplex tondeuse rotative 2500

Hiver

- Balai rotatif
- Lame à neige
- Lame chasse-neige en V
- Épandeur de sel et de sable



Machine de base

- City Ranger 3070



Équipement de série :

Pneus standard	Pneus 4 saisons avec de bonne adhérence (Pluie et neige) en monte sortie usine.
Climatisation	A/C fournit un environnement de travail confortable.
Siège confort	Le siège confort offre différentes options de montage et assure une bonne position de travail pour l'utilisateur.
Accouplement de la remorque	Monté en cas d'utilisation de la remorque.
Prise remorque	En cas d'utilisation de la remorque.

Équipement en option :

Pneus à large base	Type M+S. Réduction de la pression du sol et amélioration de la conduite et du confort de conduite. La largeur du véhicule standard avec les pneus à large base est de 1280 mm.
Pneus d'herbe basse pression ²⁾	Une réduction significative de la pression du sol donnant accès aux zones sensibles et améliorant le confort. Le porte outils City Ranger 3070 est optimal pour les conditions douces en raison de la forte traction, tels que les terrains de golf et de football. Il a également de bonnes performances dans des conditions de neige.
Pneus d'hiver avec chaînes à neige ²⁾	Type M+S. Lorsque les routes sont enneigées et glacées, l'adhérence des machines utilitaires est considérablement altérée. Lorsque vous utilisez des chaînes à neige, vous augmentez l'adhérence et la stabilité des machines et augmentez ainsi la sécurité.
Siège confort haut de gamme	Le siège confort ISRI garantit un bon confort de conduite et une posture de travail ergonomique pour les longues journées de travail. Équipement du siège : réglage de la suspension pneumatique au poids de l'opérateur, siège chauffant, soutien lombaire réglable, support du cou et du dos, accoudoir et ceinture à 3 points.
Lumières de travail - haut cabine	Des LED lumières supplémentaires montées juste en dessous des lumières standard de la machine. Ces phares donnent une vue d'ensemble claire des environs et des obstacles.
- milieu	Les lumières LED du milieu offrent une excellente vue de l'équipement, ainsi que des environnements étroits et des espaces confinés. Toutes les lumières de travail sont idéales pour les opérations de nuit.
Phare & lumière de travail arrière	Le phare et le lumière de travail arrière peuvent être montés à gauche et/ou à droite de la cabine. Le gyrophare signale la présence de la machine à un angle de 360 degrés. Le phare et le lumière de travail arrière entrent en jeu.
Caméra arrière & écran couleur	La caméra de recul avec un écran couleur assure un bon aperçu dans les endroits étroits, où vous pouvez vérifier le travail fini. C'est aussi une sécurité supplémentaire dans les zones piétonnes.
Caméra de buse de succion	L'image de la caméra de la buse de succion est affichée sur le même écran que la caméra de recul, mais uniquement lorsque la machine n'est pas en marche arrière. La caméra de buse de succion permet à l'opérateur de voir s'il y a une accumulation de matière au niveau de la buse de succion, ce qui lui permet de régler de manière adéquate la vitesse et la puissance de succion de la machine. La caméra de la buse de succion ne peut être achetée qu'en complément d'une caméra de recul.
Radio Bluetooth	Radio FM ou DAB + avec haut - parleurs intégrés de GE.
Équipement de confort	Le régulateur de vitesse améliore le confort de conduite ainsi le conducteur peut se concentrer davantage sur le fonctionnement et la direction. Il est facile de suivre les heures de travail quotidiennes ou hebdomadaires avec un affichage compteur. La fonction relevage automatique permet de choisir si la machine doit soulever automatiquement en marche arrière son groupe de balayage.
Rétroviseurs latéraux chauffants	Un moyen pratique d'enlever la glace, la neige et la rosée de vos rétroviseurs et donc en bénéficier en toutes saisons.
Inversion de l'alarme	Une alarme de recul augmentant la sécurité dans les centres-villes et les zones piétonnes. Type : BU1.
Attelage remorque	Vérin double effet pour basculement de la remorque.
Traitement anti-corrosion	Le traitement anti-corrosion de la machine de base est recommandé pour une utilisation en hiver.
Choix de couleur	La couleur verte standard peut être ajustée dans la couleur RAL désirée par le client.

Spécifications techniques

Dimensions		
Longueur	mm	3685
Largeur	mm	1220
Hauteur / avec gyrophare	mm	2000 / 2210
Poids et autres données		
Machine de base de poids ¹⁾	kg	1800
Charge utile	kg	1200
Poids brut de la machine	kg	3000
Charge autorisée par essieu, avant	kg	2000
Charge autorisée par essieu, arrière	kg	2000
Remorque sans freins - poids remorque autorisé max.	kg	750
Poids total autorisé sans freins max.	kg	3000
Remorque avec freins - poids remorque autorisé max.	kg	2000
Poids total autorisé avec freins max.	kg	5000
Performance		
Diamètre de braquage - de bordure à bordure	mm	4120
Diamètre de braquage - intérieur	mm	1650
Vitesse de travail, max.	km/h	25 ou 40
Hydraulique de travail (PTO) avant arrière - débit	l/min.	0-60
Hydraulique de travail (PTO) avant arrière - pression max.	bar	220
Hydraulique auxiliaire (AUX 1) et (AUX 2) avant - débit	l/min.	0-12
Hydraulique auxiliaire (AUX 1) et (AUX 2) avant - pression max.	bar	210
Hydraulique auxiliaire (AUX) arrière - débit	l/min.	0-12
Hydraulique auxiliaire (AUX) arrière - pression max.	bar	210
Niveau sonore		
selon norme 2009/63/EC extérieur - Dépassement	dB(A)	76
selon norme 2009/76/EC intérieur - Place opérateur	dB(A)	69
Moteur		
Modèle	Perkins diesel 404F-E22TA	
Norme UE	Stage IIIB	
Puissance du moteur	cv/kW	67/50
Capacité du réservoir de carburant	l	50
Certifié CE selon la directive UE		

¹⁾ Est adapté à un conducteur de 75 kg et dispose d'une capacité de carburant de 90 %.

²⁾ L'homologation de type de la machine n'inclut pas pneus d'herbe basse pression et 15" pneus d'hiver avec chaînes à neige.



Balayeuse aspiratrice

- City Ranger 3070



Équipement de série :

La cuve à déchets	La cuve à déchets est équipée en standard du système de filtre rotatif et d'un réservoir d'eau propre de 190 litres.
Unité de brosse frontale	Cette unité est composée d'une buse d'aspiration et de 2 brosses frontales équipées chacune d'une buse d'eau.
Capteur de vide	Vérifiez le débit à travers le tube d'aspiration et obtenir une indication du moment où le tube est bouché. Cela optimise le balayage.
Système de pression de brosse	En activant la répartition du poids hydraulique, les brosses frontales suivent les variations du sol. En outre, l'opérateur peut contrôler la pression de la brosse à partir des commandes dans la cabine. Parce que le conducteur peut facilement ajuster la pression de la brosse aux types et niveaux de saleté, le conducteur peut régler les brosses avec la pression la plus basse possible et ainsi réduire l'usure. Le système améliore les performances et réduit les coûts d'exploitation.

Équipement en option :

3ème balai	Avec un 3ème balai, vous pouvez balayer sous et autour des obstacles et augmenter la largeur de travail. Le recouvrement parfait permet de balayer en grande largeur sans laisser de trace. La fonction flexible à ressort et anticollision du balai prolonge la durée de vie du balai et protège les éléments environnants. La fonction d'inclinaison est contrôlée par le système hydraulique de la machine à partir du joystick de la cabine et peut être utilisée pour les recoins de la route, dans les caniveaux, sur les bordures, etc. Le 3ème balai permet le balayage sur deux niveaux : les deux balais sur la chaussée, le troisième sur le trottoir.
Tuyau d'aspiration de feuilles	Le tuyau d'aspiration est utile pour les zones difficiles d'accès pour la balayeuse. Avec une utilisation facile, une grande mobilité et une excellente performance d'aspiration, les travaux de nettoyage autour des bacs à fleurs, des bancs, des escaliers, des arbres et autres obstacles peuvent être effectués rapidement et avec de bons résultats. Spécifications : 5 m x Ø150 mm.
Nettoyeur haute pression	Un tuyau et une lance à haute pression facilitent le nettoyage des statues, des places de parking, des bancs, trottoirs, murs. La lance est ergonomique et les quantités d'eau peuvent être ajustées pour économiser l'eau. Spécifications : tuyau de 7,5 m, 100 bars et 10 l/min.
Système de recyclage d'eau	En choisissant l'eau recyclée, vous pouvez fournir un nettoyage constant du tube d'aspiration et augmenté la durée de travail donc une économie d'eau. 125 litres est recommandé.
Position de la cuve à déchets	Chariot de dépose de la cuve à déchets vous permet de stocker ou de changer les outils en moins 1 minute seulement.
Pneus à large base	Pour améliorer le confort de l'opérateur et de la conduite, tout en réduisant la pression au sol, nous recommandons des pneus à large base lors de l'utilisation de la balayeuse aspirante. Lorsque des pneus à large base sont montés, la largeur de la machine de base est de 1300 mm.
Brosses plus petites	La balayeuse aspiratrice est équipée dans sa version standard de brosses Ø850. Des brosses Ø570 plus petites sont disponibles en option.

Spécifications techniques

Dimensions		
Longueur	mm	4242
Largeur	mm	1430
Hauteur / avec gyrophare	mm	2000 / 2210
Longueur avec le 3ème balai	mm	4670
Poids et autres données		
Poids de la machine ¹⁾	kg	2270
Charge utile	kg	730
Poids de la trémie (hors options)	kg	330
Poids des brosses frontales (2 brosses)	kg	140
Poids des brosses frontales (2 brosses) + 3ième balai	kg	200
Cuve à déchets		
Volume de la trémie net (EN 15429-1)	l	950
Volume de la trémie brut	l	1050
Hauteur de vidage	mm	1700
Réservoir d'eau	l	190
Volume d'eau de recyclage recommandé	l	125
Système de balayage et performance		
Largeur de travail - 2 brosses (Ø850), min. (brosses avec brins droit)	mm	1430
Largeur de travail - 2 brosses (Ø850), max. (brosses avec brins inclinés)	mm	2300
Largeur de travail - 3 brosses (Ø850), max. (brosses avec brins inclinés)	mm	2770
Diamètre de braquage - 2 brosses (Ø850) et la trémie (mur à mur), min. - max. ²⁾	mm	4730 - 5580
Largeur de travail - 2 brosses (Ø570), min. (brosses avec brins droit)	mm	1262
Largeur de travail - 2 brosses (Ø570), max. (brosses avec brins inclinés)	mm	2060
Diamètre de braquage - 2 brosses (Ø570) et la trémie (mur à mur), min. - max. ²⁾	mm	4551 - 5300
Vitesse des balais	rpm	0-80
Diamètre de la brosse	mm	850
Diamètre de la brosse - 3ième balai	mm	570
Bouche d'aspiration, largeur x longueur	mm	721 x 360
Bouche d'aspiration, diamètre (Ø)	mm	160
Largeur d'aspiration, bouche d'aspiration, min. - max.	mm	370 - 705
Distance au sol sous la bouche d'aspiration	mm	110
Distance au sol sous les balais	mm	170
Niveau sonore extérieur LwA (2000/14/EC)	dB(A)	99
Niveaux de poussière: EUnited PM10 et PM2.5		****
Certifié CE selon la directive UE		

¹⁾ Comprend : une cuve d'aspiration, deux brosses, est adapté à un conducteur de 75 kg et dispose d'une capacité de carburant de 90 %.

²⁾ EN 15429-1



Brosse de désherbage

- City Ranger 3070



Équipement de série :

Réglage hydraulique de la brosse	Le bras de désherbage est piloté avec précision par le système hydraulique de la machine. Le maniabilité du joystick permet de brosser aisément les 3/4 du tour d'un lampadaire par exemple.
Béquille de soutien	Le montage et le démontage sont faciles grâce à la béquille de soutien automatique qui maintient le triangle de verrouillage lorsque l'outil est désaccouplé.
Vitesse de rotation	La vitesse de rotation est réglable en fonction des travaux à effectuer. Le sens de rotation peut être inversé.
Brosse de désherbage douce	Les poils d'acier plats éliminent et empêchent la pousse des mauvaises herbes tout en ménageant le revêtement. Parfaite pour les dallages susceptibles d'être marqués et nécessitant un désherbage régulier. La brosse de désherbage peut être montée avec une brosse douce ou une brosse dure en standard.
Brosse de désherbage dure	La brosse de désherbage dure est une combinaison de poils d'acier plats et de torons. À utiliser pour les travaux ardu, avec des mauvaises herbes hautes et vigoureuses. Parfaite pour les dallages et les chemins asphaltés qui nécessitent un désherbage régulier. La brosse de désherbage peut être montée avec une brosse douce ou une brosse dure en standard.

Équipement en option :

Bavette de protection	La protection empêche les mauvaises herbes de se disperser sur une grande surface et réunit les mauvaises herbes sous la buse d'aspiration.
Buse et cuve d'aspiration	Une buse d'aspiration dédiée permet de combiner la brosse de désherbage et la cuve d'aspiration afin de pouvoir aspirer les mauvaises herbes dans la cuve d'aspiration juste après leur élimination.
Brosse de désherbage douce	Si vous avez acheté une brosse de désherbage montée avec brosse dure, une brosse douce est disponible en option.
Brosse de désherbage dure	Si vous avez acheté une brosse de désherbage montée avec brosse douce, une brosse dure est disponible en option.

Spécifications techniques

Dimensions		
Longueur	mm	5040
Largeur	mm	1220
Hauteur / avec gyrophare	mm	2000 / 2210
Dimensions pour l'entreposage		
Longueur	mm	1500
Largeur	mm	1000
Hauteur	mm	850
Poids		
Poids à vide (brosse de désherbage)	kg	128
Performance		
Largeur de travail	mm	2100
Vitesse de la brosse	t/min.	0-114
Diamètre de la brosse	mm	675
Dégagement sous la buse d'aspiration	mm	90
Dégagement sous la brosse	mm	330
Vitesse de travail	km/h	2-4
Certifié CE selon la directive UE		



Tondeuse rotative/ mulching 1500

- City Ranger 3070



Équipement de série :

Fonction de basculement hydraulique	À partir de la poignée de commande, la tondeuse peut être tournée en position verticale pour un nettoyage et un entretien faciles.
Réglage hydraulique de la hauteur	La hauteur de coupe peut être réglée via le système hydraulique de la machine.
Couteaux spécialement développés	La tondeuse est équipée de couteaux spécialement développés, qui assurent un beau résultat de tonte en moins de temps et avec moins de consommation d'énergie.
Roues de support	Une fois la tondeuse retirée de la machine, elle peut être inclinée vers le haut pour qu'elle repose sur 2 roues de support pour un déplacement et un rangement plus faciles.
Roues de piano	Les roues de piano, qui guident la tondeuse en même temps que la direction, sont équipées de solides paliers lisses dans les fourches de roue pour une longue durée de vie.
Fonction d'inversion	La machine offre les meilleures conditions possibles pour l'alimentation en air et le refroidissement grâce à une inversion temporaire de l'air à travers l'unité de refroidissement, ce qui permet d'éliminer l'herbe présente dans la grille d'admission.

Équipement en option :


Kit pour tondeuse mulching	La tondeuse rotative peut être convertie en tondeuse mulching en changeant les couteaux et en insérant un écran à l'intérieur de la tondeuse. Le mulching crée des débris fins, qui fournissent au sol des éléments nutritifs naturels et réduisent le besoin d'engrais.
-----------------------------------	--

Spécifications techniques

Dimensions		
Longueur	mm	4200
Largeur	mm	1582
Hauteur / avec gyrophare	mm	2000 / 2210
Dimensions pour l'entreposage		
Longueur	mm	990
Largeur	mm	1582
Hauteur	mm	480
Poids		
Poids à vide (tondeuse rotative)	kg	137
Poids à vide (tondeuse mulching)	kg	145
Performance		
Dégagement sous la tondeuse	mm	140-190
Nombres de lames	unités	3
Vitesse de coupe, vitesse de pointe	m/sec.	77
Largeur de coupe	mm	1500
Hauteur de coupe réglable	mm	30-80
Surface de tonte théorique - rotative	m²/h	15000
Surface de tonte théorique - mulching	m²/h	13500
Vitesse de fonctionnement max. recommandée		
Tondeuse rotative *	km/h	10
Tondeuse mulching (herbe plus courte) *	km/h	9
* Dépend de l'herbe et de la hauteur		
Niveau sonore		
Niveau sonore extérieur LwA (2000/14/EC)	dB(A)	N/A
Certifié CE selon la directive UE		

Triplex tondeuse rotative 2500

- City Ranger 3070

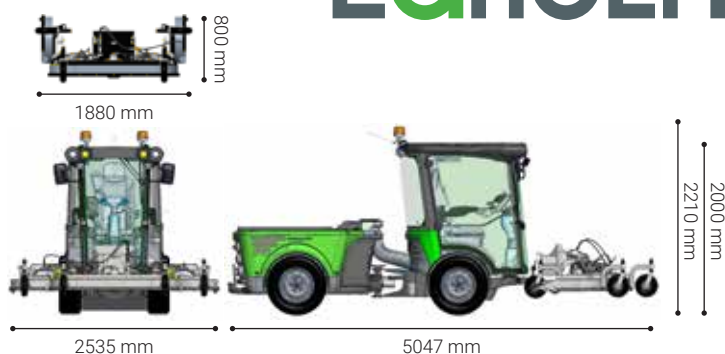

Équipement de série :

- Plateaux à commandes hydrauliques** Depuis le joystick en cabine les plateaux latéraux peuvent être ajustés comme vous le souhaitez : chaque cotés relevés, abaissés ou mixtes. Ainsi la largeur de tonte peut être adaptée en fonction de la tâche qui doit être accomplie sur des terrains plus ou moins larges. La possibilité de réduire la largeur avec les plateaux remontés est également un avantage en ce qui concerne le chargement et le transport.
- Fonction de basculement hydraulique** Le joystick en cabine permet de basculer les plateaux de tonte pour un nettoyage aisé et un changement de lames facilité.
- Réglage manuel de la hauteur** La hauteur de coupe est réglable manuellement sur chacune des roues.
- Couteaux spécialement développés** La tondeuse est équipée en standard de lames 4 en 1 spécialement développées pour assurer un bon résultat de coupe.
- Roues de piano** Les roues de piano (6 unités) guident la tondeuse en même temps que la direction.
- Fonction d'inversion** La machine offre les meilleures conditions possibles pour l'alimentation en air et le refroidissement grâce à une inversion temporaire de l'air à travers l'unité de refroidissement, ce qui permet d'éliminer l'herbe présente dans la grille d'admission.

Équipement en option :

- "Low lift" lames** Les lames peuvent être remplacés par des lames "Low lift" qui, de par leur conception, donnent des coupes bio plus petites. Convient pour couper de l'herbe courte et utilisé dans des conditions sèches.

Spécifications techniques

Dimensions		
Longueur	mm	5047
Largeur	mm	1880-2535
Hauteur / avec gyrophare	mm	2000 / 2210
Dimensions pour l'entreposage		
Longueur	mm	1550
Largeur	mm	1880-2535
Hauteur	mm	500
Poids		
Poids à vide (tondeuse rotative)	kg	365
Performance		
Dégagement sous la tondeuse	mm	250
Nombres de lames	unités	5
Largeur de coupe - les deux plateaux baissés	mm	2480
Largeur de coupe - un seul plateau baissé	mm	2007
Largeur de coupe - les deux plateaux relevés	mm	1533
Hauteur de coupe réglable	mm	30-80
Surface de tonte théorique	m²/h	24800
Vitesse de fonctionnement max. recommandée		
Tondeuse rotative *	km/h	10
* Dépend de l'herbe et de la hauteur		
Niveau sonore		
Niveau sonore extérieur LwA (2000/14/EC)	dB(A)	N/A
Certifié CE selon la directive UE		



Balai rotatif

- City Ranger 3070



Équipement de série :

Support intégré	Les pieds de support sont inclus au balai rotatif permettant ainsi de détacher et de ranger facilement le balai. Les pieds de support protègent la brosse lorsque le balai rotatif est stocké.
Système de pression du balai	En activant la répartition du poids hydraulique, le balai frontaux suit les variations du sol. En outre, l'opérateur peut contrôler la pression du balai à partir des commandes dans la cabine. Parce que le conducteur peut facilement ajuster la pression de la brosse aux types et niveaux de neige. Le système améliore les performances et réduit les coûts d'exploitation.
Balai à neige oscillant	Le balai à neige a un mouvement oscillant qui permet de suivre les variations du sol.
Suspension trapézoïdale	La suspension trapézoïdale permet d'assurer que le balai rotatif reste dégagé des roues du porte-outil en tout temps, peu importe l'angle. Le balai rotatif tourne automatiquement avec le porte-outil, toujours en balayant devant les roues de celui-ci.
Soupape d'inversion	L'inversion de la rotation des brosses permet à l'opérateur de balayer lorsqu'il sort d'une allée ou d'une place de stationnement, ce qui garantit un excellent résultat.
Vitesse réglable	La vitesse de rotation peut être facilement ajustée depuis la cabine pour s'adapter au besoin de balayage.

Équipement en option :

Bouclier anti-projections	Fixer un bouclier anti-projections prolonge la protection du balai rotatif, ce qui minimise les tourbillons de neige sur le pare-brise avant. De plus, le bouclier facilite le contrôle de la direction du sable et du gravier balayés lors de l'utilisation en période estivale. Il peut également être installé sur les balais rotatifs existants.
Pneus d'herbe basse pression ¹⁾	Bien que ce soit le nom "pneus d'herbe" sont également idéals pour conduire dans des conditions hivernales. En raison de la conception des rainures du pneu, vous aurez moins d'accumulation de neige dans les pneus, ce qui vous donnera un meilleur traitement dans la neige.
Pneus d'hiver (15") avec chaînes à neige ¹⁾	Peut être très intéressant dans les conditions de neige, sur les pentes abruptes et les routes gelées. Les chaînes offrent une meilleure adhérence et augmentent l'efficacité.

Spécifications techniques

Dimensions		
Longueur	mm	4630
Largeur	mm	1520
Hauteur / avec gyrophare	mm	2000 / 2210
Dimensions pour l'entreposage		
Longueur avec support intégré	mm	1100
Largeur	mm	1520
Hauteur avec support intégré	mm	750
Poids		
Poids à vide (balai rotatif)	kg	145
Performance		
Largeur de travail - droit	mm	1460
Largeur de travail - angle de 25°	mm	1320
Dégagement sous la brosse	mm	340
Diamètre de la brosse	mm	600
Vitesse de travail	km/h	1-15
Capacité théorique de balayage	m ² /h	21900
Déblayage hauteur de neige max.	mm	250
Vitesse de la brosse	t/min.	0-250
Angle d'inclinaison		25°
Certifié CE selon la directive UE		

¹⁾ L'homologation de type de la machine n'inclut pas pneus d'herbe basse pression et 15" pneus d'hiver avec chaînes à neige.



Lame à neige

- City Ranger 3070



Équipement de série :

Réglage hydraulique de l'angle	L'angle de la lame à neige peut être réglé à partir des commandes à l'intérieur de la cabine, ce qui permet à l'opérateur d'ajuster facilement la lame au besoin.
Système d'inclinaison de sécurité	En cas d'utilisation lors de quantités importantes de neige, il y a un risque de heurter des obstacles. La fonction d'inclinaison de sécurité réduit le risque d'endommagement de la lame et de l'environnement immédiat.
Répartition réglable du poids	Grâce à la répartition automatique du poids, elle convient également pour le déblaiement des chemins de gravier.
Patins flottants	Les deux patins sont réglables en hauteur et permettent à la lame de suivre les variations du sol.
Bord du racleur Vulkollan	Le bord du soc en caoutchouc est bénéfique aux surfaces qui nécessitent un entretien supplémentaire. Le bord du racleur peut être tourné et utilisé sur deux côtés, ce qui permet un double usage et une durée de vie prolongée. La lame à neige peut être montée avec un racleur en caoutchouc vulcanisé ou en acier.
Bord du racleur en acier	Le bord du racleur peut être tourné et utilisé sur deux côtés, ce qui permet un double usage et une durée de vie prolongée. La lame à neige peut être montée avec un racleur en acier ou en caoutchouc vulcanisé.
Bandes réfléchissantes	Des bandes réfléchissantes sont présentes, à chaque extrémité, augmentant la sécurité pour la lame à neige et les environs.

Équipement en option :

Drapeaux de signalisation	Drapeaux flexible, à chaque extrémité, permet de voir le gabarit de la lame et augmentent la sécurité.
Feux de positions latéraux	Augmentent la visibilité de la lame à neige et d'éclairer la zone de travail.
Roues de support	Conçues pour des vitesses élevées, l'opération est plus aisée et évitent les dérapages, ainsi l'usure est moindre et le coût est réduit.
Pneus d'herbe basse pression ¹⁾	Bien que ce soit le nom "pneus d'herbe" sont également idéals pour conduire dans des conditions hivernales. En raison de la conception des rainures du pneu, vous aurez moins d'accumulation de neige dans les pneus, ce qui vous donnera un meilleur traitement dans la neige.
Pneus d'hiver (15") avec chaînes à neige ¹⁾	Peut être très intéressant dans les conditions de neige, sur les pentes abruptes et les routes gelées. Les chaînes offrent une meilleure adhérence et augmentent l'efficacité.

Spécifications techniques

Dimensions		
Longueur	mm	4257
Largeur	mm	1500
Hauteur / avec gyrophare	mm	2000 / 2210
Dimensions pour l'entreposage		
Longueur	mm	700
Largeur	mm	1500
Hauteur	mm	650
Poids		
Poids à vide (lame à neige)	kg	183
Performance		
Largeur de travail - droit	mm	1500
Largeur de travail - incliné	mm	1360
Garde au sol sous le racleur	mm	390
Vitesse de travail	km/h	1-30
Déblayage hauteur de neige max.	mm	400
Angle d'inclinaison		25°
Rendement théorique	m ² /h	40800
Certifié CE selon la directive UE		

¹⁾ L'homologation de type de la machine n'inclut pas pneus d'herbe basse pression et 15" pneus d'hiver avec chaînes à neige.



Lame chasse-neige en V

- City Ranger 3070



Équipement de série :

Réglage hydraulique de l'angle	Chaque côté / lame peut être réglé à partir des commandes à l'intérieur de la cabine, ce qui permet à l'opérateur d'ajuster facilement la lame au besoin.
Fonction d'inclinaison de sécurité	En cas d'utilisation lors de quantités importantes de neige, il y a un risque de heurter des obstacles. La fonction d'inclinaison de sécurité de la partie inférieure de la lame chasse-neige en V réduit le risque d'endommagement de la lame et de l'environnement immédiat.
Répartition réglable du poids	Grâce à la répartition automatique du poids, elle convient également pour le déblaiement des chemins de gravier.
Patins flottants	Les deux patins sont réglables en hauteur et permettent à la lame de suivre les variations du sol.
Bord du racleur Vulkollan	Le bord du soc en caoutchouc est bénéfique aux surfaces qui nécessitent un entretien supplémentaire. Le bord du racleur peut être tourné et utilisé sur deux côtés, ce qui permet un double usage et une durée de vie prolongée. La lame chasse-neige en V peut être montée avec un racleur en caoutchouc vulcanisé ou en acier.
Bord du racleur en acier	Le bord du racleur peut être tourné et utilisé sur deux côtés, ce qui permet un double usage et une durée de vie prolongée. La lame chasse-neige en V peut être montée avec un racleur en acier ou en caoutchouc vulcanisé.
Bandes réfléchissantes	Des bandes réfléchissantes sont présentes, à chaque extrémité, augmentant la sécurité pour la lame à neige et les environs.

Équipement en option :

Drapeaux de signalisation	Drapeaux flexible, à chaque extrémité, permet de voir le gabarit de la lame et augmentent la sécurité.
Feux de positions latéraux	Augmentent la visibilité de la lame déneigeuse et d'éclairer la zone de travail.
Roues de support	Conçues pour des vitesses élevées, l'opération est plus aisée et évitent les dérapages, moins d'usure, coût réduit.
Pneus d'herbe basse pression ¹⁾	Bien que ce soit le nom "pneus d'herbe" sont également idéals pour conduire dans des conditions hivernales. En raison de la conception des rainures du pneu, vous aurez moins d'accumulation de neige dans les pneus, ce qui vous donnera un meilleur traitement dans la neige.
Pneus d'hiver (15") avec chaînes à neige ¹⁾	Peut être très intéressant dans les conditions de neige, sur les pentes abruptes et les routes gelées. Les chaînes offrent une meilleure adhérence et augmentent l'efficacité.

Spécifications techniques

Dimensions		
Longueur	mm	4227
Largeur (droit)	mm	1600
Hauteur / avec gyrophare	mm	2000 / 2210
Dimensions pour l'entreposage		
Longueur	mm	600
Largeur	mm	1600
Hauteur	mm	810
Poids		
Poids à vide (lame chasse-neige en V)	kg	236
Performance		
Largeur de travail - droit	mm	1600
Largeur de travail - incliné	mm	1380-1600
Largeur de travail - 30° en Y et en V	mm	1380
Garde au sol sous le racleur	mm	350
Vitesse de travail	km/h	1-30
Déblayage hauteur de neige max.	mm	450
Angle d'inclinaison		30°
Rendement théorique	m²/h	41400
Certifié CE selon la directive UE		

¹⁾ L'homologation de type de la machine n'inclut pas pneus d'herbe basse pression et 15" pneus d'hiver avec chaînes à neige.



Épandeur de sel et de sable

- City Ranger 3070



Équipement de série :

Fonction Marche/Arrêt	La fonction Marche/Arrêt assure que l'épandage suive le mouvement du véhicule. L'épandage est totalement interrompu lorsque le véhicule s'immobilise.
Bâche de protection	Une bâche pliée maintient le matériel au sec et assure indirectement une meilleure précision d'épandage.
Filet de sécurité / grille	Un filet doit être placé sur le dessus de l'épandeur pour s'assurer qu'il n'est pas possible d'introduire les mains dans la vis - réduisant ainsi le risque de blessure. Le filet a un système de verrouillage simple, ce qui le rend facile à enlever lorsque vous avez besoin d'accéder à la tarière.
Trous pour chariots élévateurs	L'épandeur est équipé de 2 trous dans la sous-structure de sorte que vous pouvez utiliser l'épandeur avec un chariot élévateur ou similaire. Cela facilite le stockage de l'épandeur sur un rack de stockage.
Agitateur	L'agitateur empêche le blocage, écrase les morceaux et assure un épandage précis et uniforme, ce qui favorise un dégel régulier du sol. Fabriqués en acier trempé Hardox, les pales de l'agitateur sont extrêmement robustes.

Équipement en option :

Support	Un support pour le montage et le démontage l'épandeur de sel et de sable. Le support est équipé de roues, ce qui facilite le rangement de l'épandeur sans avoir à le soulever. Le support est le même que celui utilisé pour la balayeuse aspiratrice - il suffit d'utiliser l'adaptateur fourni. Si vous avez déjà un support, l'adaptateur peut être acheté séparément.
Echelle	Pour une inspection facile de l'épandeur.
Lumière clignotante	La lumière clignotante sur l'épandeur de sel et de sable est un élément de sécurité supplémentaire.
Lampe de travail à l'arrière	L'opérateur peut également vérifier et ajuster le disque d'épandage dans le noir.
Couvercle pour le sel	Le couvercle assure que le matériau tel que sel ou sable, ne déborde simplement hors de l'épandeur, ce qui empêche les déchets et augmente l'efficacité.
Pneus d'herbe basse pression ²⁾	Bien que ce soit le nom "pneus d'herbe" sont également idéals pour conduire dans des conditions hivernales. En raison de la conception des rainures du pneu, vous aurez moins d'accumulation de neige dans les pneus, ce qui vous donnera un meilleur traitement dans la neige.
Pneus d'hiver (15") avec chaînes à neige ²⁾	Peut être très intéressant dans les conditions de neige, sur les pentes abruptes et les routes gelées. Les chaînes offrent une meilleure adhérence et augmentent l'efficacité.

Spécifications techniques

Dimensions		
Longueur	mm	4305
Largeur	mm	1200
Hauteur / avec gyrophare	mm	2000 / 2210
Dimensions pour l'entreposage		
Longueur avec / sans support	mm	2444 / 2400
Largeur	mm	1115
Hauteur avec / sans support	mm	2012 / 1505
Poids		
Poids (épandeur)	kg	250
Charge utile (épandeur) ¹⁾	kg	950
Épandeur		
Capacité	l	600
Hauteur de chargement	mm	1850
Performance		
Largeur d'épandage	mm	1500-6000
Vitesse de travail	km/h	1-30
Certifié CE selon la directive UE		

¹⁾ Sans outil montée sur le bâti A.

²⁾ L'homologation de type de la machine n'inclut pas pneus d'herbe basse pression et 15" pneus d'hiver avec chaînes à neige.



Remarques

- City Ranger 3070

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Remarques

- City Ranger 3070

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Remarques

- City Ranger 3070

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Honest Work.

Egholm A/S conçoit, fabrique et commercialise des machines porte-outils pour maintenir la propreté et l'attractivité des routes, des parcs et des espaces extérieurs toute l'année. Nous fournissons des machines de qualité et des accessoires fonctionnels aux personnes dont le travail consiste à maintenir la propreté et l'attractivité de nos villes au quotidien. Grâce à des accessoires spécialement créés pour les machines, les modèles Egholm assurent des résultats exceptionnels, quelle que soit la tâche à accomplir. Conçues par des spécialistes au Danemark, les machines Egholm sont utilisées dans des villes et des parcs partout dans le monde.

Honest Machines.

Les machines porte-outils d'Egholm sont élaborées par des personnes qui se passionnent pour les technologies et l'innovation. Nous sommes attentifs aux retours de ceux et celles qui conduisent, utilisent et entretiennent les machines Egholm car ce sont eux les vrais spécialistes. Notre mission consiste à concevoir, produire et commercialiser des machines porte-outils qui assurent des résultats exceptionnels dans la vraie vie. Les machines Egholm sont des machines choisies pour de multiples raisons comme le confort, la sécurité et les très bons résultats finaux. Mais pas seulement ! Elles représentent un investissement solide à long terme, tout en offrant un excellent retour sur investissement.

Honest People.

Nous aimerions que vous nous considériez comme votre partenaire à tous égards. Nous mettons toujours l'accent sur notre fiabilité et notre honnêteté dans le cadre de notre partenariat avec vous et notre réseau de concessionnaires et partenaires d'entretien. Nous sommes francs et directs dans tous nos échanges. Les efforts soutenus et le refus du compromis nous aident à offrir cette qualité qui fait aujourd'hui notre réputation. Nous avons la conviction que cela se reflète également dans les machines que nous construisons pour vous.

Egholm A/S

Transportvej 27
7620 Lemvig, Denmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.eu - info@egholm.dk

Egholm France

69009 Lyon
France
T.: +33 680 65 40 98
www.egholm.fr - info@egholm.fr