

Solutions hivernales

Nouveauté



Faits et données techniques sur le balai rotatif, la lame à neige, la lame chasse-neige en V et l'épandeur de sel et de sable pour le City Ranger 3070

Entretien hivernal puissant

Accueillez l'hiver l'esprit tranquille

Utilisez votre City Ranger 3070 pour veiller à ce que les véhicules circulent et les zones piétonnières soient praticables en toute sécurité lorsque la neige commence à tomber.

Une machine robuste pour les travaux d'hiver

Plusieurs aspects du City Ranger 3070 en font une machine adaptée à l'entretien hivernal.

- Moteur haute performance avec 67 cv
- 4 roues motrices en permanence
- Outils dédiés

Outils hivernaux hautes performances

Le City Ranger 3070 est la solution idéale pour les problèmes hivernaux des sociétés de logement, des petites et grandes entreprises et des municipalités. Doués d'une efficacité redoutable et d'un faible niveau sonore, les outils spéciaux ne posent aucun problème dans les zones résidentielles.

Outils hivernaux:

- Balai rotatif
- Lame à neige
- Lame chasse-neige en V
- Épandeur de sel et de sable

Le balai rotatif balaie aisément jusqu'à 250 mm de neige poudreuse. La largeur de nettoyage orientée à un angle d'inclinaison maximum de 25° est de 1320 mm. Avec le balai droit, elle est de 1460 mm. Le balai peut également pivoter en sens inverse.

La lame à neige déneige jusqu'à 400 mm de neige abondante. La largeur de nettoyage varie de 1360 à 1500 mm, selon l'inclinaison de la lame. L'inclinaison maximale atteint 25° et se règle confortablement installé dans la cabine.

Lorsqu'une neige lourde et verglacée recouvre le sol, vous avez besoin de la lame chasse-neige en V à portée de main. L'extrémité de la partie en V permet de traverser la neige lourde et incrustée pour la séparer et la repousser sur les deux côtés. Il est même possible de retirer facilement de grandes quantités de neige.

L'épandeur de sel et de sable s'associe parfaitement aux outils avant. En fonction de la matière traitée, sa capacité maximale est de 600 l ou 950 kg. La largeur d'épandage est réglable entre 1500-6000 mm.

Le balai rotatif, la lame à neige ou la lame chasse-neige en V peuvent travailler simultanément avec l'épandeur de sel et de sable, ce qui vous permet d'accomplir deux tâches à la fois : déneiger tout en salant ou sablant les rues et les chemins verglacés.

À l'instar des autres outils, les outils hivernaux se changent en moins d'une minute - même l'épandeur de sel et de sable ! L'épandeur de sel et de sable s'installe en un instant grâce à sa béquille en option ou à l'aide d'un chariot élévateur, et le balai rotatif est muni de pieds incorporés.

Peinture de haute qualité

Les outils d'hiver Egholm sont bien protégés contre l'environnement hivernal. Pouvant résister à de nombreuses heures de brouillard salin lors de tests, les revêtements fourniront des attaches de haute qualité avec une bonne résistance assurant une longue durée de vie.

Traitement anti-corrosion

Nous recommandons le traitement anticorrosion optionnel des machines et des outils lorsqu'ils fonctionnent en hiver.

Balai rotatif

- City Ranger 3070



Équipement de série :

Support intégré	Les pieds de support sont inclus au balai rotatif permettant ainsi de détacher et de ranger facilement le balai. Les pieds de support protègent la brosse lorsque le balai rotatif est stocké.
Système de pression du balai	En activant la répartition du poids hydraulique, le balai frontaux suit les variations du sol. En outre, l'opérateur peut contrôler la pression du balai à partir des commandes dans la cabine. Parce que le conducteur peut facilement ajuster la pression de la brosse aux types et niveaux de neige. Le système améliore les performances et réduit les coûts d'exploitation.
Balai à neige oscillant	Le balai à neige a un mouvement oscillant qui permet de suivre les variations du sol.
Suspension trapézoïdale	La suspension trapézoïdale permet d'assurer que le balai rotatif reste dégagé des roues du porte-outil en tout temps, peu importe l'angle. Le balai rotatif tourne automatiquement avec le porte-outil, toujours en balayant devant les roues de celui-ci.
Soupape d'inversion	L'inversion de la rotation des brosses permet à l'opérateur de balayer lorsqu'il sort d'une allée ou d'une place de stationnement, ce qui garantit un excellent résultat.
Vitesse réglable	La vitesse de rotation peut être facilement ajustée depuis la cabine pour s'adapter au besoin de balayage.


Équipement en option :

Bouclier anti-projections	Fixer un bouclier anti-projections prolonge la protection du balai rotatif, ce qui minimise les tourbillons de neige sur le pare-brise avant. De plus, le bouclier facilite le contrôle de la direction du sable et du gravier balayés lors de l'utilisation en période estivale. Il peut également être installé sur les balais rotatifs existants.
Pneus d'herbe basse pression ¹⁾	Bien que ce soit le nom "pneus d'herbe" sont également idéals pour conduire dans des conditions hivernales. En raison de la conception des rainures du pneu, vous aurez moins d'accumulation de neige dans les pneus, ce qui vous donnera un meilleur traitement dans la neige.
Pneus d'hiver (15") avec chaînes à neige ¹⁾	Peut être très intéressant dans les conditions de neige, sur les pentes abruptes et les routes gelées. Les chaînes offrent une meilleure adhérence et augmentent l'efficacité.

Spécifications techniques

Dimensions		
Longueur	mm	4630
Largeur	mm	1520
Hauteur / avec gyrophare	mm	2000 / 2210
Dimensions pour l'entreposage		
Longueur avec support intégré	mm	1100
Largeur	mm	1520
Hauteur avec support intégré	mm	750
Poids		
Poids à vide (balai rotatif)	kg	145
Performance		
Largeur de travail - droit	mm	1460
Largeur de travail - angle de 25°	mm	1320
Dégagement sous la brosse	mm	340
Diamètre de la brosse	mm	600
Vitesse de travail	km/h	1-15
Capacité théorique de balayage	m²/h	21900
Déblayage hauteur de neige max.	mm	250
Vitesse de la brosse	t/min.	0-250
Angle d'inclinaison		25°
Certifié CE selon la directive UE		

¹⁾ L'homologation de type de la machine n'inclut pas pneus d'herbe basse pression et 15" pneus d'hiver avec chaînes à neige.

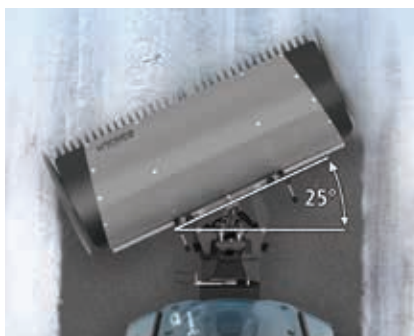

Lame à neige

- City Ranger 3070



Équipement de série :

Réglage hydraulique de l'angle	L'angle de la lame à neige peut être réglé à partir des commandes à l'intérieur de la cabine, ce qui permet à l'opérateur d'ajuster facilement la lame au besoin.
Système d'inclinaison de sécurité	En cas d'utilisation lors de quantités importantes de neige, il y a un risque de heurter des obstacles. La fonction d'inclinaison de sécurité réduit le risque d'endommagement de la lame et de l'environnement immédiat.
Répartition réglable du poids	Grâce à la répartition automatique du poids, elle convient également pour le déblaiement des chemins de gravier.
Patins flottants	Les deux patins sont réglables en hauteur et permettent à la lame de suivre les variations du sol.
Bord du racleur Vulkollan	Racleur en caoutchouc vulcanisé de 170 mm de haut et de 30 mm d'épaisseur. Le bord du racleur peut être tourné et utilisé sur deux côtés, ce qui permet un double usage et une durée de vie prolongée. La lame à neige peut être montée avec un racleur en caoutchouc vulcanisé ou en acier.
Bord du racleur en acier	Un racleur en acier de 200 mm de hauteur et de 10 mm d'épaisseur. Le bord du grattoir peut être tourné et utilisé sur deux côtés, ce qui permet un double usage et une durée de vie prolongée. La lame à neige peut ainsi être montée avec un racleur en acier ou en caoutchouc vulcanisé.
Bandes réfléchissantes	Des bandes réfléchissantes sont présentes, à chaque extrémité, augmentant la sécurité pour la lame à neige et les environs.


Équipement en option :

Drapeaux de signalisation	Drapeaux flexible, à chaque extrémité, permet de voir le gabarit de la lame et augmentent la sécurité.
Feux de positions latéraux	Augmentent la visibilité de la lame à neige et d'éclairer la zone de travail.
Roues de support	Conçues pour des vitesses élevées, l'opération est plus aisée et évitent les dérapages, ainsi l'usure est moindre et le coût est réduit.
Pneus d'herbe basse pression ¹⁾	Bien que ce soit le nom "pneus d'herbe" sont également idéals pour conduire dans des conditions hivernales. En raison de la conception des rainures du pneu, vous aurez moins d'accumulation de neige dans les pneus, ce qui vous donnera un meilleur traitement dans la neige.
Pneus d'hiver (15") avec chaînes à neige ¹⁾	Peut être très intéressant dans les conditions de neige, sur les pentes abruptes et les routes gelées. Les chaînes offrent une meilleure adhérence et augmentent l'efficacité.

Spécifications techniques

Dimensions		
Longueur	mm	4257
Largeur	mm	1500
Hauteur / avec gyrophare	mm	2000 / 2210
Dimensions pour l'entreposage		
Longueur	mm	700
Largeur	mm	1500
Hauteur	mm	650
Poids		
Poids à vide (lame à neige)	kg	183
Performance		
Largeur de travail - incliné	mm	1360
Largeur de travail - droit	mm	1500
Garde au sol sous le racleur	mm	390
Vitesse de travail	km/h	1-30
Déblayage hauteur de neige max.	mm	400
Angle d'inclinaison		25°
Rendement théorique	m²/h	40800
Certifié CE selon la directive UE		

¹⁾ L'homologation de type de la machine n'inclut pas pneus d'herbe basse pression et 15" pneus d'hiver avec chaînes à neige.

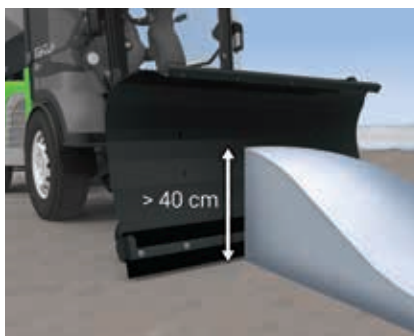

Lame chasse-neige en V

- City Ranger 3070



Équipement de série :

Réglage hydraulique de l'angle	Chaque côté / lame peut être réglé à partir des commandes à l'intérieur de la cabine, ce qui permet à l'opérateur d'ajuster facilement la lame au besoin.
Fonction d'inclinaison de sécurité	En cas d'utilisation lors de quantités importantes de neige, il y a un risque de heurter des obstacles. La fonction d'inclinaison de sécurité de la partie inférieure de la lame chasse-neige en V réduit le risque d'endommagement de la lame et de l'environnement immédiat.
Répartition réglable du poids	Grâce à la répartition automatique du poids, elle convient également pour le déblaiement des chemins de gravier.
Patins flottants	Les deux patins sont réglables en hauteur et permettent à la lame de suivre les variations du sol.
Bord du racleur Vulkollan	Un racleur en caoutchouc vulcanisé de 200 mm de haut et de 35 mm d'épaisseur. Le bord du racleur peut être tourné et utilisé sur deux côtés, ce qui permet un double usage et une durée de vie prolongée. La lame chasse-neige en V peut être montée avec un racleur en caoutchouc vulcanisé ou en acier.
Bord du racleur en acier	Un racleur en acier de 200 mm de hauteur et de 10 mm d'épaisseur. Le bord du racleur peut être tourné et utilisé sur deux côtés, ce qui permet un double usage et une durée de vie prolongée. La lame chasse-neige en V peut être montée avec un racleur en acier ou en caoutchouc vulcanisé.
Bandes réfléchissantes	Des bandes réfléchissantes sont présentes, à chaque extrémité, augmentant la sécurité pour la lame à neige et les environs.

Équipement en option :

Drapeaux de signalisation	Drapeaux flexible, à chaque extrémité, permet de voir le gabarit de la lame et augmentent la sécurité.
Feux de positions latéraux	Augmentent la visibilité de la lame déneigeuse et d'éclairer la zone de travail.
Roues de support	Conçues pour des vitesses élevées, l'opération est plus aisée et évitent les dérapages, moins d'usure, coût réduit.
Pneus d'herbe basse pression ¹⁾	Bien que ce soit le nom "pneus d'herbe" sont également idéals pour conduire dans des conditions hivernales. En raison de la conception des rainures du pneu, vous aurez moins d'accumulation de neige dans les pneus, ce qui vous donnera un meilleur traitement dans la neige.
Pneus d'hiver (15") avec chaînes à neige ¹⁾	Peut être très intéressant dans les conditions de neige, sur les pentes abruptes et les routes gelées. Les chaînes offrent une meilleure adhérence et augmentent l'efficacité.



Spécifications techniques

Dimensions		
Longueur	mm	4227
Largeur (droit)	mm	1600
Hauteur / avec gyrophare	mm	2000 / 2210
Dimensions pour l'entreposage		
Longueur	mm	600
Largeur	mm	1600
Hauteur	mm	810
Poids		
Poids à vide (lame chasse-neige en V)	kg	236
Performance		
Largeur de travail - incliné	mm	1380-1600
Largeur de travail - 30° en Y et en V	mm	1380
Largeur de travail - droit	mm	1600
Garde au sol sous le racleur	mm	350
Vitesse de travail	km/h	1-30
Déblayage hauteur de neige max.	mm	450
Angle d'inclinaison		30°
Rendement théorique	m ² /h	41400
Certifié CE selon la directive UE		

¹⁾ L'homologation de type de la machine n'inclut pas pneus d'herbe basse pression et 15" pneus d'hiver avec chaînes à neige.

Épandeur de sel et de sable

- City Ranger 3070



Équipement de série :

Fonction Marche/Arrêt	La fonction Marche/Arrêt assure que l'épandage suive le mouvement du véhicule. L'épandage est totalement interrompu lorsque le véhicule s'immobilise.
Bâche de protection	Une bâche pliée maintient le matériel au sec et assure indirectement une meilleure précision d'épandage.
Filet de sécurité / grille	Un filet doit être placé sur le dessus de l'épandeur pour s'assurer qu'il n'est pas possible d'introduire les mains dans la vis - réduisant ainsi le risque de blessure. Le filet a un système de verrouillage simple, ce qui le rend facile à enlever lorsque vous avez besoin d'accéder à la tarière.
Trous pour chariots élévateurs	L'épandeur est équipé de 2 trous dans la sous-structure de sorte que vous pouvez utiliser l'épandeur avec un chariot élévateur ou similaire. Cela facilite le stockage de l'épandeur sur un rack de stockage.
Agitateur	L'agitateur empêche le blocage, écrase les morceaux et assure un épandage précis et uniforme, ce qui favorise un dégel régulier du sol. Fabriqués en acier trempé Hardox, les pales de l'agitateur sont extrêmement robustes.

Équipement en option :

Support	Un support pour le montage et le démontage l'épandeur de sel et de sable. Le support est équipé de roues, ce qui facilite le rangement de l'épandeur sans avoir à le soulever. Le support est le même que celui utilisé pour la balayeuse aspiratrice - il suffit d'utiliser l'adaptateur fourni. Si vous avez déjà un support, l'adaptateur peut être acheté séparément.
Bâche de protection	Une bâche maintient le matériau au sec et améliore ainsi indirectement la précision de l'épandage.
Echelle	Pour une inspection facile de l'épandeur.
Lumière clignotante	La lumière clignotante sur l'épandeur de sel et de sable est un élément de sécurité supplémentaire.
Lampe de travail à l'arrière	L'opérateur peut également vérifier et ajuster le disque d'épandage dans le noir.
Couvercle pour le sel	Le couvercle assure que le matériau tel que sel ou sable, ne déborde simplement hors de l'épandeur, ce qui empêche les déchets et augmente l'efficacité.
Pneus d'herbe basse pression ²⁾	Bien que ce soit le nom "pneus d'herbe" sont également idéals pour conduire dans des conditions hivernales. En raison de la conception des rainures du pneu, vous aurez moins d'accumulation de neige dans les pneus, ce qui vous donnera un meilleur traitement dans la neige.
Pneus d'hiver (15") avec chaînes à neige ²⁾	Peut être très intéressant dans les conditions de neige, sur les pentes abruptes et les routes gelées. Les chaînes offrent une meilleure adhérence et augmentent l'efficacité.

Spécifications techniques

Dimensions		
Longueur	mm	4305
Largeur	mm	1200
Hauteur / avec gyrophare	mm	2000 / 2210
Dimensions pour l'entreposage		
Longueur avec / sans support	mm	2444 / 2400
Largeur	mm	1115
Hauteur avec / sans support	mm	2012 / 1505
Poids		
Poids (épandeur)	kg	250
Charge utile (épandeur) ¹⁾	kg	950
Épandeur		
Capacité	l	600
Hauteur de chargement	mm	1850
Performance		
Largeur d'épandage	mm	1500-6000
Vitesse de travail	km/h	1-30
Certifié CE selon la directive UE		

¹⁾ Sans outil montée sur le bâti A.

²⁾ L'homologation de type de la machine n'inclut pas pneus d'herbe basse pression et 15" pneus d'hiver avec chaînes à neige.



Remarques

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Honest Work.

Egholm A/S conçoit, fabrique et commercialise des machines porte-outils pour maintenir la propreté et l'attractivité des routes, des parcs et des espaces extérieurs toute l'année. Nous fournissons des machines de qualité et des accessoires fonctionnels aux personnes dont le travail consiste à maintenir la propreté et l'attractivité de nos villes au quotidien. Grâce à des accessoires spécialement créés pour les machines, les modèles Egholm assurent des résultats exceptionnels, quelle que soit la tâche à accomplir. Conçues par des spécialistes au Danemark, les machines Egholm sont utilisées dans des villes et des parcs partout dans le monde.

Honest Machines.

Les machines porte-outils d'Egholm sont élaborées par des personnes qui se passionnent pour les technologies et l'innovation. Nous sommes attentifs aux retours de ceux et celles qui conduisent, utilisent et entretiennent les machines Egholm car ce sont eux les vrais spécialistes. Notre mission consiste à concevoir, produire et commercialiser des machines porte-outils qui assurent des résultats exceptionnels dans la vraie vie. Les machines Egholm sont des machines choisies pour de multiples raisons comme le confort, la sécurité et les très bons résultats finaux. Mais pas seulement ! Elles représentent un investissement solide à long terme, tout en offrant un excellent retour sur investissement.

Honest People.

Nous aimerions que vous nous considériez comme votre partenaire à tous égards. Nous mettons toujours l'accent sur notre fiabilité et notre honnêteté dans le cadre de notre partenariat avec vous et notre réseau de concessionnaires et partenaires d'entretien. Nous sommes francs et directs dans tous nos échanges. Les efforts soutenus et le refus du compromis nous aident à offrir cette qualité qui fait aujourd'hui notre réputation. Nous avons la conviction que cela se reflète également dans les machines que nous construisons pour vous.

Egholm A/S

Transportvej 27
7620 Lemvig, Denmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.fr - info@egholm.dk