

Données techniques



Données techniques



Données techniques du City Ranger 2260
- machine de base et outils



Spécifications techniques

Machine de base

Longueur	mm	2500
Largeur	mm	1068
Hauteur avec cabine / arceau (ROPS)	mm	1939 / 2060
Poids à vide avec cabine / arceau (ROPS) ¹⁾	kg	940 / 910
Charge utile	kg	670 / 700
Poids total autorisé en charge (PTAC)	kg	1610
Diamètre de braquage - de bordure à bordure	mm	3280
Diamètre de braquage - intérieur	mm	1200
Moteur : Kubota essence moteur WG-972-G-E4	cv/kW	33 / 24
4 roues motrices		de série

¹⁾ Est adapté à un conducteur de 75 kg et dispose d'une capacité de carburant de 90 %.



Polyvalent et spécialisé

- un porte-outil pour l'entretien extérieur

Pour vos tâches d'entretien à l'extérieur, vous avez besoin des meilleurs outils à votre disposition et pas seulement pour des raisons de performance. Vous avez besoin de porte-outils qui accomplissent le travail correctement sur le plan esthétique et qui fonctionneront également le nombre d'heures nécessaires tout au long de l'année pour effectuer à la perfection tous les types de tâches au quotidien. Vous avez aussi besoin de machines qui offrent le meilleur retour sur investissement, car il faut bien l'admettre, le budget des équipements pour l'entretien extérieur représente une préoccupation majeure.

Enfin, vous devez aussi vous assurer que le personnel concerné travaille dans les meilleures conditions possibles. C'est pourquoi vous avez besoin de machines qui les protègent et les aident à maintenir la propreté et l'attractivité des espaces extérieurs.

Le modèle City Ranger 2260 d'Egholm est ce dont vous avez besoin.

Avec son puissant moteur essence et son système à quatre roues motrices, le City Ranger 2260 permet d'effectuer tous les types de tâches en extérieur, quelle que soit la saison. Profitez de résultats exceptionnels toute l'année avec cette gamme complète d'accessoires sur mesure et de qualité. Vous bénéficiez d'une efficacité et d'une polyvalence maximales grâce à un temps de remplacement record entre les accessoires, une direction articulée, une bonne maniabilité et un fonctionnement simple assurant le confort maximal de l'opérateur.

Conçu et fabriqué au Danemark, le modèle City Ranger 2260 est le fruit d'un savoir-faire authentique pour assurer l'embellissement optimal de vos espaces extérieurs, indépendamment de la météo ou de la saison.

Le City Ranger 2260 dispose des accessoires suivants :

Balayage

- Équipement balayage/aspiration

Entretien des sols

- Tondeuse rotative, mulching ou collecteur d'herbe 1200
- Tondeuse rotative ou mulching 1600
- Collecteur d'herbe
- Taille-haie
- Coupe-haie
- Brosse de désherbage
- Tondobroyeuse / scarificateur
- Coupe bordures
- Chargeur frontal
- Remorque basculante
- Porte-charge


Hiver

- Balai rotatif
- Fraise à neige
- Lame déneigeuse
- Lame chasse-neige en V
- Épandeur de sel et de sable



Machine de base

- City Ranger 2260

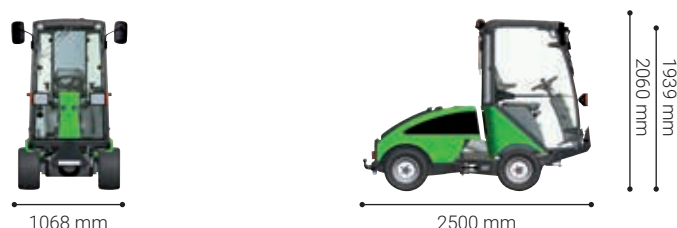

Équipement de série :

- Éclairage** Feux de circulation UE standard. Deux projecteurs de travail placés en hauteur à l'avant (parfait pour le déblayage de la neige) et un à l'arrière sont ajoutés. De série uniquement sur les machines de base avec cabine.
- Boule d'attelage** Boule d'attelage agréée TÜV en standard.

Équipement en option :

- Climatisation (AC)** L'option AC peut être installée sans modifier les dimensions du porte-outil. La hauteur du porte-outil est inférieure à 2 m, ce qui permet d'accéder aux garages et parkings souterrains. Huit buses réglables et pivotantes assurent une répartition agréable de la température au sein de l'habitacle.
- Siège** Plusieurs possibilités de réglage et une suspension pneumatique pour plus de confort. Il existe une version en cuir nappa et une version en tissu.
- Cabine** Cabine agréée ROPS comprenant l'éclairage, les rétroviseurs, le gyrophare et le chauffage.
- Arceau de sécurité** Arceau de sécurité agréé ROPS pour les machines de base sans cabine, incluant l'éclairage et les rétroviseurs.
- Avertisseur de recul** Un avertisseur de recul augmente la sécurité dans les centres-villes et les zones piétonnes. 108 dB(A).
- Caméra de recul** La caméra de recul avec écran couleur et indicateurs de distance assure une bonne visibilité dans les espaces confinés et permet de contrôler le trajet parcouru. Cela améliore également la sécurité dans les zones piétonnes.
- Radio** Radio Bluetooth ou DAB+ avec Bluetooth. Casque inclus.
- Projecteurs de travail** Projecteur de travail LED monté à l'avant pour un champ de vision plus large et plus clair et apportant à l'opérateur une meilleure visibilité.
- Kit plaque d'immatriculation** Cadre pour la fixation d'une plaque d'immatriculation montée à l'avant avec flash LED intégré.
- Filtre supérieur** Pour une protection supplémentaire contre la surchauffe du moteur, il est recommandé d'équiper votre City Ranger 2260 d'un filtre supérieur lors de la tonte du gazon.
- Traitement anti-corrosion** Le traitement anti-corrosion de la machine de base est recommandé pour une utilisation en hiver.
- Changement de couleur** La couleur verte standard peut être remplacée par la couleur RAL souhaitée en fonction de vos besoins spécifiques.

Spécifications techniques

Dimensions		
Longueur	mm	2500
Largeur	mm	1068
Hauteur avec cabine / arceau (ROPS)	mm	1939 / 2060
Poids et autres données		
Poids avec cabine / arceau (ROPS) ¹⁾	kg	940 / 910
Charge utile avec cabine / arceau (ROPS)	kg	670 / 700
Poids total autorisé en charge	kg	1610
Charge autorisée par essieu, avant	kg	900
Charge autorisée par essieu, arrière	kg	900
Remorque sans freins - poids remorque autorisé, max.	kg	750
Poids total autorisé sans freins, max.	kg	2050
Remorque avec freins - poids remorque autorisé, max.	kg	1500
Poids total autorisé avec freins, max.	kg	2500
Performance		
Diamètre de braquage - de bordure à bordure	mm	3280
Diamètre de braquage - intérieur	mm	1200
Vitesse de travail, max.	km/h	20
Niveau sonore		
selon norme 2009/63/EC extérieur - Dépassement	dB(A)	81
selon norme 2009/76/EC intérieur - Place opérateur	dB(A)	88
Moteur		
Modèle	Kubota WG-972-G-E4	
Norme UE	Stage V	
Puissance du moteur	cv/kW	33 / 24
Capacité du réservoir de carburant (essence)	l	45
Consommation de carburant (EN 15429-2)	l/h	6,9
Certifié CE selon la directive UE		

¹⁾ Est adapté à un conducteur de 75 kg et dispose d'une capacité de carburant de 90 %



Balayeuse aspiratrice

- City Ranger 2260



Équipement de série :

Cuve d'aspiration	La cuve d'aspiration est équipée en série d'un système de filtration rotatif et d'un réservoir d'eau douce d'une capacité de 100 litres.
Système de balais avant	Le système se compose d'un embout d'aspiration et de deux balais frontaux munis chacun d'un gicleur à eau.
Roue de tête	Pour régler la hauteur des balais.
Support de la cuve d'aspiration	Le support permettant de monter, de démonter et d'entreposer la cuve d'aspiration vous permet de monter et de démonter la cuve d'aspiration en une minute, grâce à la polyvalence de la machine.
Compteur / indicateur d'eau	Il y a un compteur d'eau sur le côté de la cuve d'aspiration et un indicateur d'eau dans la cabine. Ils garantissent un excellent aperçu de votre consommation et de votre capacité en eau.
Manche d'aspiration	Le manche d'aspiration est pratique pour les zones hors de portée de la balayeuse-aspiratrice. Grâce à un accès facile, une grande mobilité et une forte puissance d'aspiration, il permet de nettoyer autour des poubelles, des bancs, des marches, des arbres et d'autres obstacles dans les parcs, et cela, en un rien de temps et de manière efficace. Spécifications techniques : 5 m x Ø 150 mm.

Équipement en option :

3^{ème} et/ou 4^{ème} balais	L'équipement balayage/aspiration peut être équipé de 2 à 4 balais. Les deux balais avant sont standard et les deux balais latéraux sont disponibles en option. Chaque balai est équipé d'un gicleur à eau pour empêcher la poussière de se propager lors du fonctionnement de l'appareil. Les balais avant sont réglables en hauteur grâce à une roue de tête.
Nettoyeur haute pression	Un tuyau long, haute pression, flexible et équipé d'une lance facilite le nettoyage des statues, des bacs de parc et des bancs. La lance est ergonomique et la quantité d'eau peut être ajustée afin d'économiser l'eau. Spécifications techniques : tuyau de 6 m, 100 bar et 6,5 l/min.

Spécifications techniques


Dimensions		
Longueur	mm	2820
Largeur	mm	1200
Hauteur avec cabine / arceau (ROPS)	mm	1939 / 2060
Longueur avec le 3 ^{ème} et le 4 ^{ème} balais	mm	3400
Largeur avec le 3 ^{ème} et le 4 ^{ème} balais	mm	2100
Dimensions pour l'entreposage		
Longueur	mm	900
Largeur	mm	1100
Hauteur	mm	600
Poids		
Poids à vide avec cabine ¹⁾	kg	1205
Charge utile avec cabine	kg	405
Poids - cuve d'aspiration	kg	179
Poids - brosse avant, 2 brosses	kg	86
Poids - 3 ^{ème} ou 4 ^{ème} brosse	kg	22
Cuve d'aspiration		
Capacité de la cuve d'aspiration à vide (EN 15429-1)	l	450
Capacité de la cuve d'aspiration chargée	l	546
Poids max. dans la cuve d'aspiration	kg	300
Hauteur de basculement au-dessus du sol	mm	1300
Capacité du réservoir d'eau douce	l	100
Système de balayage et performance		
Largeur de balayage avec 2 brosses	mm	1200
Largeur de balayage avec le - 3 ^{ème} / 4 ^{ème} brosse	mm	1650 / 2100
Diamètre de braquage - 2 brosses et la cuve d'aspiration (EN 15429-1)	mm	3520
Vitesse de la brosse	t/min.	0-100
Diamètre de la brosse	mm	570
Diamètre du manche d'aspiration (Ø)	mm	150
Dégagement sous la buse d'aspiration	mm	55
Dégagement sous les brosses	mm	140
Niveau sonore extérieur LwA (2000/14/EC)	dB(A)	106
Niveaux de poussière: EUnited PM10 et PM2.5		****
Certifié CE selon la directive UE		

¹⁾ Comprend : une cuve d'aspiration, deux brosses, est adapté à un conducteur de 75 kg et dispose d'une capacité de carburant de 90 %



Tondeuse 1200

- City Ranger 2260

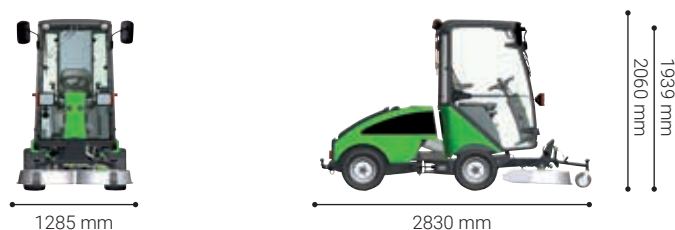

Équipement de série :

Inclinaison pour le nettoyage La tondeuse peut être levée en la basculant sur les deux roues de support, ce qui facilite le nettoyage.

Fonction de flottement Après avoir soulevé la tondeuse, elle retrouve rapidement sa position flottante.

Équipement en option :

Filtre supérieur Pour une protection supplémentaire contre la surchauffe du moteur, il est recommandé d'équiper votre City Ranger 2260 d'un filtre supérieur lors de la tonte du gazon.

Kit tondeuse mulching La tondeuse rotative peut être convertie en tondeuse mulching avec un capot placé à l'intérieur du même plateau de tonte. Le mulching crée des débris fins, qui fournissent au sol des éléments nutritifs naturels et réduisent le besoin d'engrais.

Kit pour collecteur d'herbe Transformer la tondeuse rotative en collecteur d'herbe. La collecte de l'herbe coupée garantit des résultats professionnels et une pelouse saine. Il est recommandé d'utiliser le collecteur d'herbe prévu à cet effet. Veuillez consulter la fiche de données de l'équipement balayage/aspiration pour plus de détails.


Spécifications techniques

Dimensions		
Longueur	mm	2830
Largeur	mm	1285
Hauteur avec cabine / arceau (ROPS)	mm	1939 / 2060
Dimensions pour l'entreposage		
Longueur	mm	1080
Largeur	mm	1285
Hauteur	mm	580
Poids		
Poids à vide (tondeuse rotative)	kg	100
Performance		
Dégagement sous la tondeuse	mm	100
Nombres de lames	unités	2
Vitesse de coupe (vitesse de pointe)	m/sec.	77
Largeur de coupe	mm	1210
Hauteur de coupe réglable	mm	30-70
Surface de tonte théorique - rotative	m²/h	15600
Surface de tonte théorique - collecte / mulching	m²/h	12000
Vitesse de tonte max. recommandée		
Tondeuse rotative *	km/h	1-13
Collecteur d'herbe *	km/h	1-10
Tondeuse mulching (herbe plus courte) *	km/h	1-10
* Dépend de l'herbe et de la hauteur		
Niveau sonore		
Niveau sonore extérieur LwA (2000/14/EC)	dB(A)	105
Certifié CE selon la directive UE		



Tondeuse 1600

- City Ranger 2260

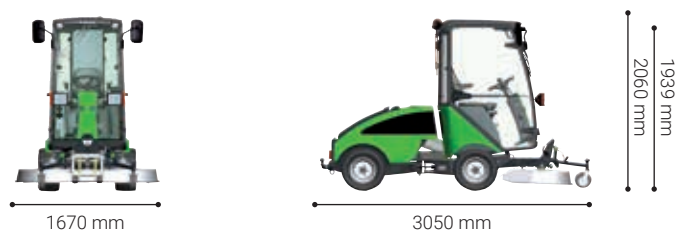

Équipement de série :

Châssis inclinable La tondeuse peut être levée en la basculant sur les deux roues de support, ce qui facilite le nettoyage et la tonte.

Fonction de flottement Après avoir soulevé la tondeuse, elle retrouve rapidement sa position flottante.

Équipement en option :

Filtre supérieur Pour une protection supplémentaire contre la surchauffe du moteur, il est recommandé d'équiper votre City Ranger 2260 d'un filtre supérieur lors de la tonte du gazon.

Kit tondeuse mulching La tondeuse rotative peut être convertie en tondeuse mulching avec un capot placé à l'intérieur du même plateau de tonte. Le mulching crée des débris fins, qui fournissent au sol des éléments nutritifs naturels et réduisent le besoin d'engrais.

Spécifications techniques

Dimensions		
Longueur	mm	3050
Largeur	mm	1670
Hauteur avec cabine / arceau (ROPS)	mm	1939 / 2060
Dimensions pour l'entreposage		
Longueur	mm	1240
Largeur	mm	1670
Hauteur	mm	570
Poids		
Poids à vide (tondeuse rotative)	kg	170
Performance		
Dégagement sous la tondeuse	mm	90
Nombres de lames	unités	3
Vitesse de tonte (vitesse de pointe)	m/sec.	80
Largeur de coupe	mm	1610
Hauteur de tonte réglable	mm	30-90
Surface de tonte théorique - rotative	m²/h	20800
Surface de tonte théorique - mulching	m²/h	16000
Vitesse de tonte max. recommandée		
Tondeuse rotative*	km/h	1-13
Tondeuse mulching (herbe plus courte) *	km/h	1-10
* Dépend de l'herbe et de la hauteur		
Niveau sonore		
Niveau sonore extérieur LwA (2000/14/EC)	dB(A)	105
Certifié CE selon la directive UE		



Collecteur d'herbe

- City Ranger 2260



Équipement de série :

Support / châssis Le châssis fourni permet un montage et un démontage simple et rapide du collecteur d'herbe. Le support est également utilisé pour l'entreposage du collecteur d'herbe.

Fonction de vidage hydraulique Le collecteur d'herbe peut être vidé sans avoir à se déplacer. La fonction de bascule hydraulique est contrôlée à partir d'un joystick et le hayon du collecteur d'herbe s'ouvre automatiquement lorsqu'il est incliné.

La bascule progressive de 575 à 1860 mm permet au collecteur d'herbe de basculer directement dans un conteneur de cette hauteur.

Équipement en option :

Manche aspire feuilles Il est également possible de se débarrasser des feuilles avec le collecteur d'herbe. Lorsque le collecteur d'herbe est équipé d'un manche aspire feuilles, vous pourrez aspirer les feuilles dans les endroits inaccessibles au dispositif de coupe, jusqu'à une portée de 6 m. Le manche aspire feuilles poids plume passe inaperçu sur le collecteur d'herbe, quand il n'est pas utilisé.

Filtre à herbe (10 mm) Le collecteur d'herbe est livré en standard avec un filtre à herbe de 5 mm, pour réduire au minimum le dégagement de poussière lors du travail avec de l'herbe sèche. Un filtre à herbe de 10 mm permet d'améliorer le débit d'air et la capacité d'aspiration. Il est particulièrement utile avec de l'herbe humide et lourde.

Plaque de plastique Utilisée avec de l'herbe très humide et collante. La plaque de plastique se place à l'intérieur du collecteur d'herbe afin de protéger le filtre à herbe contre l'obstruction.

Kits pour tondeuse mulching/rotative Vous pouvez rapidement transformer la tondeuse du collecteur d'herbe en tondeuse mulching ou en tondeuse rotative normale, sans collecteur, à l'aide de kits spéciaux disponibles.

Spécifications techniques

Dimensions		
Longueur (avec la tondeuse 1200)	mm	3230
Largeur (avec la tondeuse 1200)	mm	1285
Hauteur avec cabine / arceau (ROPS)	mm	1939 / 2060
Hauteur avec manche aspire feuilles	mm	2150

Dimensions pour l'entreposage		
Longueur	mm	1700
Largeur	mm	940
Hauteur avec / sans manche aspire feuilles	mm	2150 / 1950

Poids		
Poids à vide avec cabine / arceau (ROPS) ¹⁾	kg	1242 / 1212
Charge utile avec cabine / arceau (ROPS)	kg	368 / 398
Poids à vide (collecteur d'herbe)	kg	202
Poids du châssis	kg	31

Cuve d'aspiration (collecteur d'herbe)		
Capacité de la cuve d'aspiration	l	750
Poids max. dans la cuve d'aspiration	kg	300
Hauteur du basculement au-dessus du sol, sans basculement en hauteur	mm	575
Hauteur du basculement au-dessus du sol, avec basculement en hauteur	mm	1860

Performance		
Débit d'air	m³/h	2400
Vitesse d'air	km/h	120
Vitesse de travail	km/h	1-10

Niveau sonore		
Niveau sonore extérieur LwA (2000/14/EC)	dB(A)	105

Certifié CE selon la directive UE		
-----------------------------------	--	--

¹⁾ Comprend : un collecteur d'herbe, une tondeuse 1200, est adapté à un conducteur de 75 kg et dispose d'une capacité de carburant de 90 %



Taille-haie

- City Ranger 2260



Équipement de série :

- Garde de protection** Pour le montage sur la barre de coupe pendant le transport et le stockage.
- Montant de support** Le taille-haie est équipé d'un montant de support qui est utilisé lors du démontage de l'outil pour un stationnement sûr.
- Support** Pour avoir toujours sous la main de l'huile de pulvérisation, un support pour l'huile de pulvérisation est monté sur la rampe verticale.

Équipement en option :

- Coupe-haie** Voir fiche technique page suivante.

Spécifications techniques

Dimensions		
Longueur	mm	3500
Largeur	mm	1600
Hauteur avec cabine / avec arceau ROPS	mm	1939 / 2060
Dimensions pour l'entreposage		
Longueur	mm	1000
Largeur	mm	1600
Hauteur	mm	1450
Poids		
Poids à vide (lame de coupe)	kg	25
Poids à vide (bras)	kg	115
Performance		
Largeur de coupe	mm	1300
Hauteur de coupe, max. *	mm	3200
Hauteur de coupe horizontal *	mm	0-2100
Portée horizontale *	mm	0-2500
Diamètre des branches, max.	mm	25
Vitesse de travail	km/h	0-2
N° de lames	unités	36
Consommation d'huile	l/min.	25
Certifié CE selon la directive UE		

* La portée du bras de coupe est indiquée avec le taille-haie monté



Coupe-haie

- City Ranger 2260



Équipement de série :

- Pieds de support** Le coupe-haie est équipé de pieds de support qui sont utilisés lors du démontage de l'outil pour un stationnement sécurisé.
- Support** Pour avoir toujours de l'huile de pulvérisation à portée de main, un support pour l'huile de pulvérisation est monté sur la rampe verticale.

Équipement en option :

- Lame de coupe** Voir la fiche technique de la page précédente.
- Contre-poids** Il est recommandé d'utiliser un contre-poids à l'arrière du City Ranger 2260 lors de l'emploi du coupe-haie.

Spécifications techniques


Dimensions		
Longueur	mm	4000
Largeur	mm	1400
Hauteur avec cabine / arceau ROPS	mm	1939 / 2060
Dimensions pour l'entreposage		
Longueur	mm	1000
Largeur	mm	500
Hauteur	mm	1600
Poids		
Poids à vide (lame de coupe)	kg	48
Poids à vide (bras)	kg	115
Performance		
Largeur de coupe	mm	1300
Hauteur de coupe, max. *	mm	2700
Hauteur de coupe horizontale *	mm	300-2100
Portée horizontale *	mm	1850
Diamètre des branches, max.	mm	25
Vitesse de travail	km/h	0-2
N° de lames	unités	3
Consommation d'huile	l/min.	20-28
Certifié CE selon la directive UE		

* La portée du bras de coupe est indiquée avec le coupe-haie monté



Brosse de désherbage

- City Ranger 2260

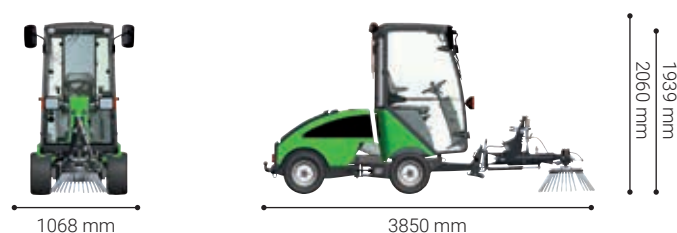

Équipement de série :

- Réglage hydraulique de la brosse** : Les brosses flexibles sont commandées par le système hydraulique de la machine. Leur flexibilité vous permet de brosser les 3/4 du tour d'un lampadaire.
- Béquille de soutien** : Le montage et le démontage sont faciles grâce à la béquille de soutien automatique.
- Régulateur de brosse** : Le régulateur de brosse permet de régler la vitesse et la direction de la brosse pour un résultat optimal.

Équipement en option :

- Brosse de désherbage douce** : Les poils d'acier plats éliminent et empêchent la pousse des mauvaises herbes tout en ménageant le revêtement. Parfaite pour les dallages susceptibles d'être marqués et nécessitant un désherbage régulier.
- Brosse de désherbage dure** : La brosse de désherbage dure est une combinaison de poils d'acier plats et de fils d'acier. À utiliser pour le travail grossier, avec des mauvaises herbes hautes et vigoureuses. Parfaite pour les dallages et les chemins asphaltés qui nécessitent un désherbage régulier.
- Protection** : La protection empêche les mauvaises herbes de se disperser sur une grande surface et réunit les mauvaises herbes sous la buse d'aspiration.
- Buse et cuve d'aspiration** : Une buse d'aspiration dédiée permet de combiner la brosse de désherbage et la cuve d'aspiration afin de pouvoir aspirer les mauvaises herbes dans la cuve d'aspiration juste après leur élimination. Veuillez consulter la fiche de données de l'équipement balayage/ aspiration pour plus de détails.
- Contre-poids** : Si la brosse de désherbage fonctionne seule, sans la cuve d'aspiration, il est conseillé d'utiliser des contre-poids pour l'équilibre.

Spécifications techniques

Dimensions		
Longueur	mm	3850
Largeur	mm	1068
Hauteur avec cabine / arceau (ROPS)	mm	1939 / 2060
Dimensions pour l'entreposage		
Longueur	mm	1500
Largeur	mm	1000
Hauteur	mm	850
Poids		
Poids à vide (brosse de désherbage)	kg	115
Performance		
Largeur de travail	mm	2100
Vitesse de la brosse	t/min	0-114
Diamètre de la brosse	mm	675
Dégagement sous la buse d'aspiration	mm	90
Dégagement sous la brosse	mm	330
Vitesse de travail	km/h	2-4
Certifié CE selon la directive UE		



Tondobroyeuse

- City Ranger 2260



Équipement de série :

Réglage de la hauteur de coupe La hauteur de coupe est réglée grâce aux deux roues avant (réglage grossier ou réglage de précision). Un réglage grossier est effectué avec sept bagues d'espacement dans un intervalle de 0 à 110 mm. Le réglage de précision est effectué avec une poignée de réglage continu.

Équipement en option :

Couteaux scarificateurs En remplaçant les hacheurs par des couteaux scarificateurs, la tondobroyeuse se transforme en scarificateur qui traite la mousse et les mauvaises herbes sans avoir à recourir aux pesticides. Le scarificateur élimine la mousse et coupe simultanément une mince strie dans le sol pour aérer les racines de l'herbe. Ceci donne plus de vitalité à l'herbe et le sol devient plus résistant aux mauvaises herbes.

Filtre supérieur Il est recommandé d'utiliser un filtre supérieur pour tondre le gazon afin de diminuer l'obstruction des lamelles du radiateur et protéger le moteur.

Contre-poids Il est recommandé d'utiliser un contre-poids à l'arrière du City Ranger 2260 lors de l'emploi de la tondobroyeuse.


Spécifications techniques

Dimensions		
Longueur	mm	3060
Largeur	mm	1475
Hauteur avec cabine / arceau (ROPS)	mm	1939 / 2060
Dimensions pour l'entreposage		
Longueur	mm	955
Largeur	mm	1475
Hauteur	mm	530
Poids		
Poids à vide (tondobroyeuse / scarificateur)	kg	154 / 151
Performance		
Nombre de hacheurs	unités	76
Nombre de couteaux scarificateurs (max.)	unités	38
Hacheur - largeur de coupe	mm	1225
Hacheur - hauteur de coupe	mm	0-110
Tours rotor	t/min	2800
Scarificateur - largeur de coupe	mm	1170
Scarificateur - profondeur de coupe	mm	0-15
Certifié CE selon la directive UE		



Coupe bordures

- City Ranger 2260

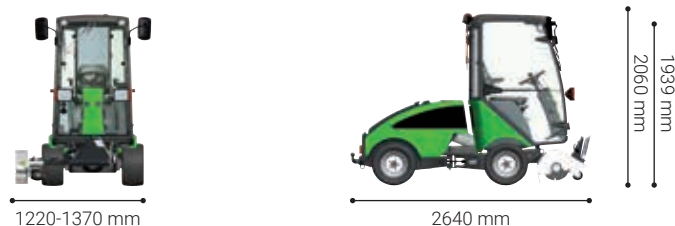

Équipement de série :

- Soc rotatif à deux lames de coupe** Le coupe bordures a deux lames pour une performance optimale. Tout en coupant la bordure, la machine cultive également le sol pour un résultat parfait.
- Profondeur de travail réglable** La profondeur de travail peut être réglée en fonction de la surface, avec une roue de support réglable.
- Plateau de coupe réversible** Il permet de couper vers l'extérieur ou vers l'intérieur.
- Déplacement latéral réglable** Possibilité de régler la distance entre la machine et la zone de travail.

Spécifications techniques

Dimensions		
Longueur	mm	2640
Largeur	mm	1220-1370
Hauteur avec cabine / arceau (ROPS)	mm	1939 / 2060
Dimensions pour l'entreposage		
Longueur	mm	540
Largeur	mm	930-1080
Hauteur	mm	520
Poids		
Poids à vide (coupe bordures)	kg	50
Performance		
Hauteur de dégagement sous le soc	mm	140
Profondeur de coupe (max.)	mm	95
Déplacement latéral	mm	150
Vitesse de transport	km/h	1-2
Certifié CE selon la directive UE		



Chargeur frontal

- City Ranger 2260




Spécifications techniques

Dimensions		
Longueur	mm	3045
Largeur	mm	1068
Hauteur avec cabine / arceau (ROPS)	mm	1939 / 2060
Dimensions pour l'entreposage		
Longueur	mm	705
Largeur	mm	1045
Hauteur	mm	405
Poids		
Poids à vide (chargeur frontal)	kg	40
Performance		
Capacité	l	66
Rendement au levage	kg	125
Dégagement sous le chargeur	mm	430
Certifié CE selon la directive UE		



Remorque basculante

- City Ranger 2260

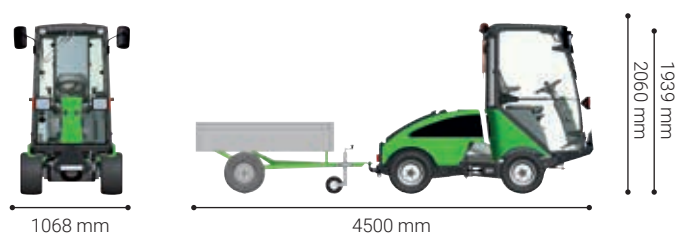

Équipement de série :

- Châssis en acier** La remorque basculante est équipée d'un châssis en acier solide et de côtés fixes.
- Fonction de bascule hydraulique** Le déchargement de la remorque de 0,44 m³ se fait facilement à l'aide du joystick et confortablement depuis le siège conducteur.
- Roue de support** La roue de support facilite le montage, le démontage et le parage.

Équipement en option :

- Set de côtés extra hauts** Les côtés extra hauts en option augmentent le volume de la remorque. La hauteur des côtés extra hauts est de 40 cm.
- Éclairage** L'acier galvanisé et les feux arrière rendent la remorque visible dans la circulation.


Spécifications techniques

Dimensions		
Longueur	mm	4500
Largeur	mm	1068
Hauteur avec cabine / arceau (ROPS)	mm	1939 / 2060
Dimensions pour l'entreposage		
Longueur	mm	2100
Largeur	mm	1025
Hauteur	mm	850
Poids		
Poids à vide (remorque basculante)	kg	160
Performance		
Plateforme, longueur	mm	1500
Plateforme, largeur	mm	950
Plateforme, hauteur	mm	310
Plateforme, hauteur avec côtés extra hauts en option	mm	350
Capacité	m³	0,44
Capacité avec côtés extra hauts	m³	1,02
Capacité de charge, max.	kg	440
Hauteur de chargement	mm	850
Certifié CE selon la directive UE		



Porte-charge

- City Ranger 2260

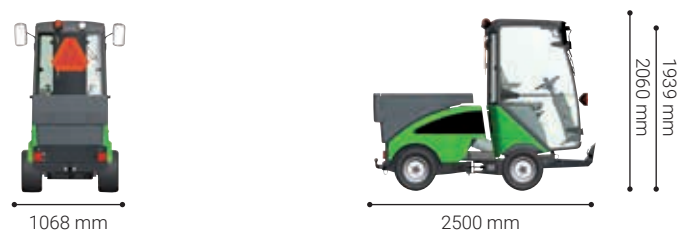

Équipement de série :

- Crochets d'arrimage** Le porte-charge dispose de quatre crochets d'arrimage pour attacher les outils, etc.
- Léger** Fabriqué en plastique PE, le porte-charge est léger et facile à manipuler.
- Faible hauteur de chargement** Facilite le chargement ergonomique en réduisant la charge sur le dos.

Spécifications techniques


Dimensions		
Longueur	mm	2500
Largeur	mm	1068
Hauteur avec cabine / arceau (ROPS)	mm	1939 / 2060
Dimensions pour l'entreposage		
Longueur	mm	1185
Largeur	mm	880
Hauteur	mm	585
Poids		
Poids à vide avec cabine / arceau (ROPS) ¹⁾	kg	966 / 936
Charge utile avec cabine / arceau (ROPS)	kg	644 / 674
Poids à vide (porte-charge)	kg	26
Performance		
Plateforme, longueur	mm	820
Plateforme, largeur	mm	760
Plateforme, hauteur	mm	68-200
Capacité	l	95
Capacité de charge max.	kg	100
Hauteur de chargement	mm	900
Certifié CE selon la directive UE		

¹⁾ Comprend : un porte-charge, est adapté à un conducteur de 75 kg et dispose d'une capacité de carburant de 90 %



Balai rotatif

- City Ranger 2260

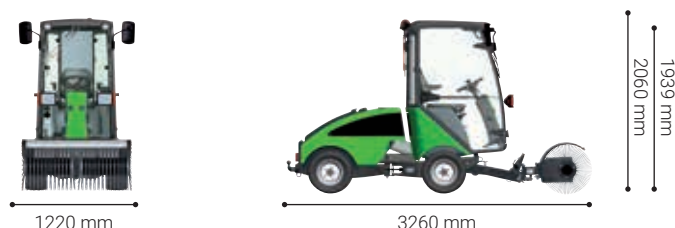

Équipement de série :

Suspension trapézoïdale	La suspension trapézoïdale permet d'assurer que le balai rotatif reste dégagé des roues du porte-outil en tout temps, peu importe l'angle. Le balai rotatif tourne automatiquement avec le porte-outil, toujours en balayant devant les roues de celui-ci.
Soupape d'inversion	L'inversion de la rotation des brosses permet à l'opérateur de balayer lorsqu'il sort d'une allée ou d'une place de stationnement, ce qui garantit un excellent résultat.
Vitesse réglable	La vitesse de rotation peut être facilement ajustée depuis la cabine pour s'adapter au besoin de balayage.
Support intégré	Une béquille avec roue est intégrée au balai rotatif pour faciliter l'entreposage.

Équipement en option :

Bouclier anti-projections	Fixer un bouclier anti-projections prolonge la protection du balai rotatif, ce qui minimise les tourbillons de neige sur le pare-brise avant. De plus, le bouclier facilite le contrôle de la direction du sable et du gravier balayés lors de l'utilisation en période estivale. Il peut également être installé sur les balais rotatifs existants.
----------------------------------	--

Spécifications techniques

Dimensions		
Longueur	mm	3260
Largeur	mm	1220
Hauteur avec cabine / arceau (ROPS)	mm	1939 / 2060
Dimensions pour l'entreposage		
Longueur	mm	820
Largeur	mm	1220
Hauteur	mm	650
Poids		
Poids à vide (balai rotatif)	kg	104
Performance		
Largeur de balayage - droit	mm	1220
Largeur de balayage - angle de 25°	mm	1150
Dégagement sous la brosse	mm	420
Diamètre de la brosse	mm	550
Vitesse de travail	km/h	1-15
Capacité théorique de balayage	m²/h	18300
Déblayage hauteur de neige max.	mm	250
Vitesse de la brosse	t/min.	0-240
Angle de pivotement (approx.)		25°
Certifié CE selon la directive UE		



Fraise à neige

- City Ranger 2260



Équipement de série :

Soc et patins

La fraise à neige est équipée de soc interchangeable et de patins réglables.

Équipement en option :

Contre-poids

Si la fraise à neige fonctionne seule, sans l'épandeur de sel et de sable, il est conseillé d'utiliser un contre-poids pour l'équilibre.

Spécifications techniques

Dimensions

Longueur	mm	3150
Largeur	mm	1068
Hauteur avec cabine / arceau ROPS	mm	1939 / 2060

Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	850
Largeur	mm	1010
Hauteur	mm	1500

Poids

Poids à vide (fraise à neige)	kg	170
-------------------------------	----	-----

Performance


Largeur de travail	mm	1003
Hauteur de l'ouverture d'admission	mm	700
Dégagement sous la fraise à neige	mm	250
Diamètre de l'hélice de fraise	mm	460
Diamètre de l'aube d'éjection	mm	350
Nombre de tours de l'axe	rpm	1000

Certifié CE selon la directive UE



Lame déneigeuse

- City Ranger 2260

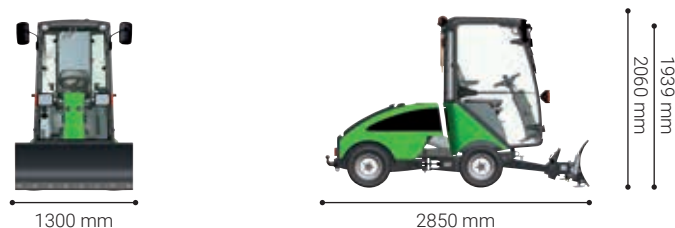

Équipement de série :

- Réglage hydraulique de l'angle** L'angle de la lame déneigeuse peut être réglé à partir des commandes à l'intérieur de la cabine, ce qui permet à l'opérateur d'ajuster facilement la lame au besoin.
- Système d'inclinaison de sécurité** En cas d'utilisation lors de quantités importantes de neige, il y a un risque de heurter des obstacles. La fonction d'inclinaison de sécurité réduit le risque d'endommagement de la lame et de l'environnement immédiat.
- Extrémité du soc en caoutchouc** Soc en caoutchouc de 100 mm de haut, de 26 mm d'épaisseur et de 1300 mm de large. L'extrémité de la raclette peut être utilisée des deux côtés, offrant une double utilisation et une durée de vie prolongée.
- Patins flottants** Les deux patins sont réglables en hauteur et permettent à la lame de suivre les variations du sol.


Spécifications techniques

Dimensions		
Longueur	mm	2850
Largeur	mm	1300
Hauteur avec cabine / arceau (ROPS)	mm	1939 / 2060
Dimensions pour l'entreposage		
Longueur	mm	515
Largeur	mm	1300
Hauteur	mm	545
Poids		
Poids à vide (chasse-neige)	kg	66
Performance		
Largeur de balayage - incliné	mm	1130
Largeur de balayage - droit	mm	1300
Dégagement sous soc	mm	420
Vitesse de travail	km/h	1-20
Déblayage hauteur de neige max.	mm	350
Possibilité d'inclinaison (angle)		30°
Rendement théorique	m ² /h	26000
Certifié CE selon la directive UE		



Lame chasse-neige en V

- City Ranger 2260

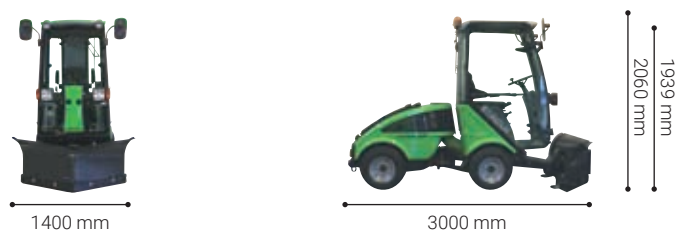

Équipement de série :

Réglage hydraulique de l'angle	Chaque côté / lame peut être réglé à partir des commandes à l'intérieur de la cabine, ce qui permet à l'opérateur d'ajuster facilement la lame au besoin.
Amortisseur de vibrations	Bâti en A avec amortisseur de vibrations intégré, ce qui augmente le confort et réduit le bruit.
Bord du soc en acier Hardox	Le bord du soc en acier Hardox est standard sur la lame en V professionnelle et légère. Elle mesure 125 mm de haut, 25 mm d'épaisseur et 700 mm de large (chaque côté de la lame en V).
Fonction d'inclinaison de sécurité	En cas d'utilisation lors de quantités importantes de neige, il y a un risque de heurter des obstacles. La fonction d'inclinaison de sécurité de la partie inférieure de la lame en V réduit le risque d'endommagement de la lame et de l'environnement immédiat.
Répartition réglable du poids	Grâce à la répartition automatique du poids, elle convient également pour le déblaiement des chemins de gravier.
Patins flottants	Les deux patins sont réglables en hauteur et permettent à la lame de suivre les variations du sol.

Équipement en option :

Extrémité du soc en caoutchouc	En plus du soc en acier, un bord en caoutchouc peut être monté sur la lame en V. Le bord du soc en caoutchouc est bénéfique aux surfaces qui nécessitent un entretien supplémentaire.
---------------------------------------	---


Spécifications techniques

Dimensions		
Longueur	mm	3000
Largeur (droit)	mm	1400
Hauteur avec cabine / arceau (ROPS)	mm	1939 / 2060
Dimensions pour l'entreposage		
Longueur	mm	500
Largeur	mm	1400
Hauteur	mm	600
Poids		
Poids à vide (lame chasse-neige en V)	kg	118
Performance		
Largeur de balayage - incliné	mm	1200-1400
Largeur de travail - 30° en Y et en V	mm	1200
Largeur de balayage - droit	mm	1400
Dégagement sous soc	mm	240
Dégagement sous la béquille de soutien	mm	215
Vitesse de travail	km/h	1-20
Déblayage hauteur de neige max.	mm	500
Possibilité d'inclinaison (angle)		30°
Rendement théorique	m²/h	28000
Certifié CE selon la directive UE		



Épandeur de sel et de sable

- City Ranger 2260

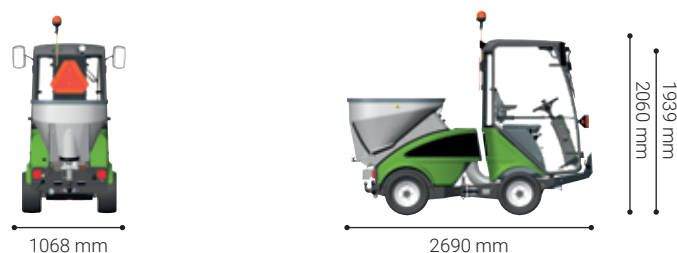

Équipement de série :

Matériau durable	Toutes les pièces en contact avec le sel et le sable sont antirouilles, en matière synthétique ou en acier inoxydable.
Agitateur	L'agitateur empêche le blocage, écrase les morceaux et assure un épandage précis et uniforme, ce qui favorise un dégel régulier du sol. Fabriqués en acier trempé Hardox, les doigts de l'agitateur sont extrêmement robustes.
Entreposage des matériaux	Il y a de la place pour des sacs supplémentaires de sel et de sable sur le dessus de la grille du conteneur, ce qui permet à l'opérateur de remplir l'épandeur de sel et de sable sur place. Veuillez noter la capacité de charge maximale.
Support	Un support pour le montage et le démontage est fourni en série avec l'épandeur. Le support est équipé de roues, ce qui facilite le rangement de l'épandeur sans avoir à le soulever.
Fonction Marche/Arrêt	La fonction Marche/Arrêt assure que l'épandage suive le mouvement du véhicule. L'épandage est totalement interrompu lorsque le véhicule s'immobilise.

Équipement en option :

Revêtement par poudre	L'épandeur standard est en acier et bénéficie d'un traitement de protection C3 pour une bonne durabilité. Il dispose d'un seul moteur pour toutes les fonctions. 70 kg.
Structure en acier inoxydable (modèle SG3)	Fabriquée en acier inoxydable, cet épandeur a une grande longévité. Il est équipé de deux moteurs pour le réglage individuel de la plaque d'épandage et de l'agitateur pour un épandage optimal. Il a été optimisé avec des joints en caoutchouc pour un ajustement plus serré. 91 kg.
Bâche de protection	Une bâche maintient le matériau au sec et améliore ainsi indirectement la précision de l'épandage.

Spécifications techniques

Dimensions		
Longueur	mm	2690
Largeur	mm	1068
Hauteur avec cabine / arceau (ROPS)	mm	1939 / 2060
Dimensions pour l'entreposage		
Longueur avec support	mm	1250
Largeur	mm	880
Hauteur avec support	mm	1290
Poids		
Poids à vide avec cabine (poudre / inoxydable) ¹⁾	kg	1031 / 1052
Charge utile avec cabine (poudre / inoxydable)	kg	579 / 558
Poids (poudre / inoxydable)	kg	70 / 91
Poids - support	kg	31
Épandeur		
Capacité	l	240
Charge max. de l'épandeur	kg	330
Hauteur de chargement	mm	1290
Performance		
Largeur d'épandage	mm	1000-5000
Vitesse de travail	km/h	1-20
Quantité de matériau par m ²		
Sel ²⁾	g	5-125
Sable ²⁾	g	5-50
Certifié CE selon la directive UE		

¹⁾ Comprend : un épandeur de sel et de sable, est adapté à un conducteur de 75 kg et dispose d'une capacité de carburant de 90 %

²⁾ En fonction du matériau, de la largeur et des conditions d'épandage



Honest Work.

Egholm A/S conçoit, fabrique et commercialise des machines porte-outils pour maintenir la propreté et l'attractivité des routes, des parcs et des espaces extérieurs toute l'année. Nous fournissons des machines de qualité et des accessoires fonctionnels aux personnes dont le travail consiste à maintenir la propreté et l'attractivité de nos villes au quotidien. Grâce à des accessoires spécialement créés pour les machines, les modèles Egholm assurent des résultats exceptionnels, quelle que soit la tâche à accomplir. Conçues par des spécialistes au Danemark, les machines Egholm sont utilisées dans des villes et des parcs partout dans le monde.

Honest Machines.

Les machines porte-outils d'Egholm sont élaborées par des personnes qui se passionnent pour les technologies et l'innovation. Nous sommes attentifs aux retours de ceux et celles qui conduisent, utilisent et entretiennent les machines Egholm car ce sont eux les vrais spécialistes. Notre mission consiste à concevoir, produire et commercialiser des machines porte-outils qui assurent des résultats exceptionnels dans la vraie vie. Les machines Egholm sont des machines choisies pour de multiples raisons comme le confort, la sécurité et les très bons résultats finaux. Mais pas seulement ! Elles représentent un investissement solide à long terme, tout en offrant un excellent retour sur investissement.

Honest People.

Nous aimerions que vous nous considériez comme votre partenaire à tous égards. Nous mettons toujours l'accent sur notre fiabilité et notre honnêteté dans le cadre de notre partenariat avec vous et notre réseau de concessionnaires et partenaires d'entretien. Nous sommes francs et directs dans tous nos échanges. Les efforts soutenus et le refus du compromis nous aident à offrir cette qualité qui fait aujourd'hui notre réputation. Nous avons la conviction que cela se reflète également dans les machines que nous construisons pour vous.

Egholm A/S

Transportvej 27
7620 Lemvig, Denmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.fr - info@egholm.dk